

TARA ULTRA POT FILLER Kaltwasserventil - Dark Chrome

TARA ULTRA

30 805 875



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	30 805 875-19
	Chrom	30 805 875-00
	Platin gebürstet	30 805 875-06
	Platin	30 805 875-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 805 875-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	30 805 875-39
	Bronze gebürstet (PVD)	30 805 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	30 805 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	30 805 875-93
	Dark Platinum gebürstet	30 805 875-99

Benötigtes Zubehör




POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -


35 087 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 125 mm

30 805 875

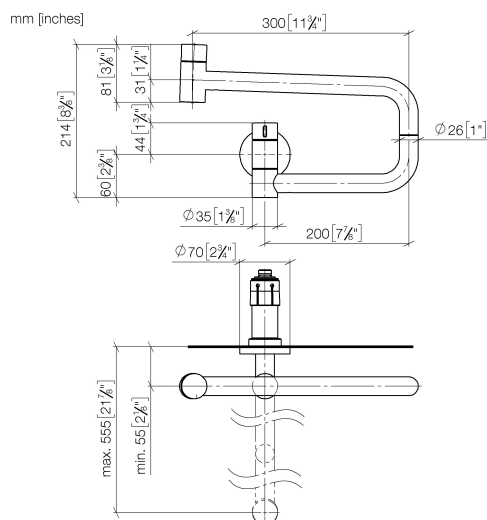

Durchflussdiagramm

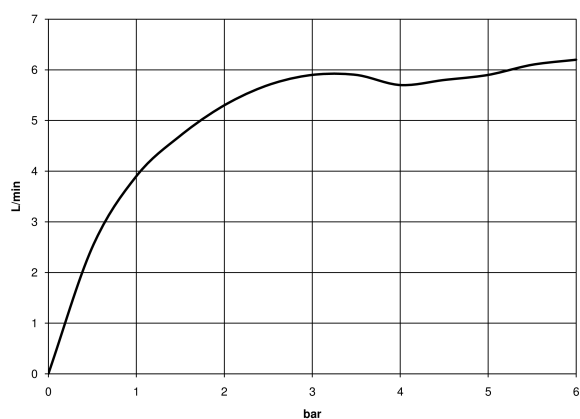

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



TARA ULTRA POT FILLER Kaltwasserventil - Dark Chrome

TARA ULTRA

30 805 875

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

IAPMO_N-4

IAPMO_6

WRAS_240702

IAPMO_4976 (

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

