

LOT Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

LOT

32 800 680 Produktversion von 31.05.2010 bis 10.03.2021



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 345 mm
- Höhe bis Luftsprudler 319 mm
- Einzelrosette 55 x 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Bedienteil frei positionierbar.

Empfohlenes Zubehör


**Spende mit Rosette - Messing
gebürstet (23kt Gold)**

82 439 970-28



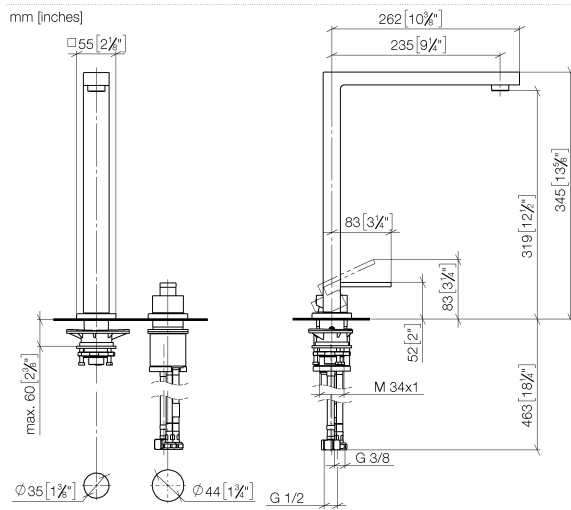

Durchflussdiagramm

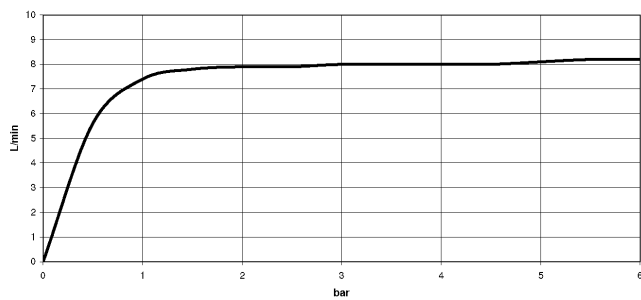

Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LOT Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

LOT

32 800 680 Produktversion von 31.05.2010 bis 10.03.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	GDV_0400	LGA_18	ETA_18	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	----------	--------	--------	--

