

LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

LOT

32 805 680	Produktversion von 31.05.2010 bis 10.03.2021		
	• Ausladung 165 mm • schwenkbarer Auslauf 360° • luftangereicherter Strahl • Armaturenhöhe 230 mm • Höhe bis Laminarstrahlregler 205 mm • Einzelrosette 55 x 55 mm • Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm • Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm • Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck • bleifrei • Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB	 Messing gebürstet (23kt Gold)	32 805 680-28
		 Chrom	32 805 680-00
		 Platin gebürstet	32 805 680-06
		 Platin	32 805 680-08
		 Dark Chrome	32 805 680-19
		 Bronze gebürstet (PVD)	32 805 680-42
		 Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 805 680-46
		 Champagne (22kt Gold)	32 805 680-47
		 Dark Platinum gebürstet	32 805 680-99

Empfohlenes Zubehör


	Spender mit Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold)	82 439 970-28
		

LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)


LOT

32 805 680 Produktversion von 31.05.2010 bis 10.03.2021

mm [inches]

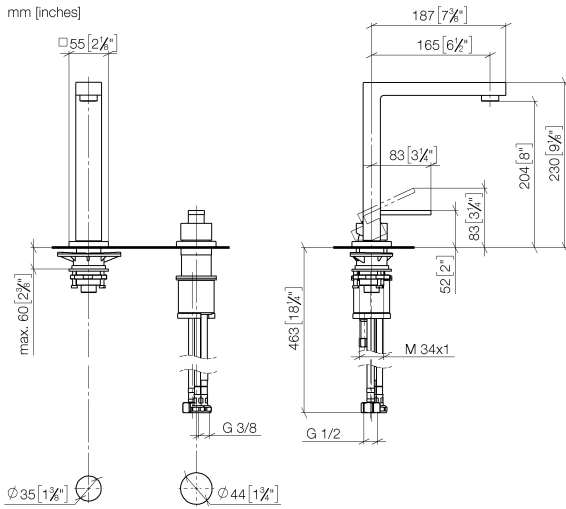

Durchflussdiagramm

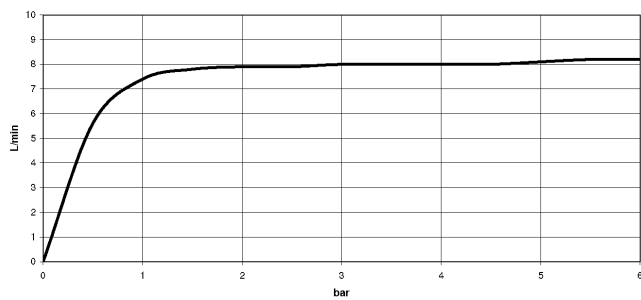

Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

LOT

32 805 680 Produktversion von 31.05.2010 bis 10.03.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit


GDV_0400	LGA_18	EPD-DOR-20230287 WRAS_250402 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
----------	--------	---

LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

LOT

32 805 680 Produktversion von 31.05.2010 bis 10.03.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

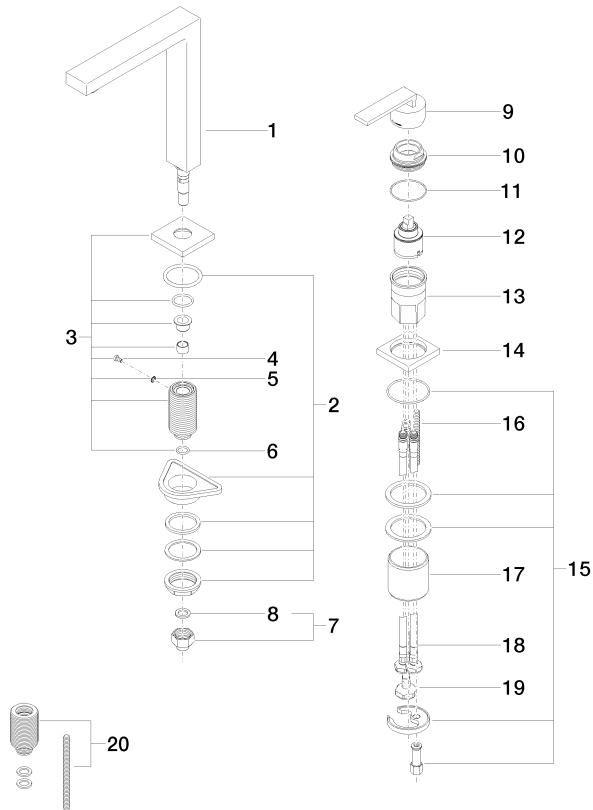

LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

LOT

32 805 680 Produktversion von 31.05.2010 bis 10.03.2021

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	09 24 04 142-28	Befestigung Ø 45 x 21,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
12	90 15 05 045 00 90	Kartusche schwarz Ø 35 x 52 mm -	1,00	2
17	09 18 40 079 90	Hülse Ø 50 x 50 mm -	1,00	2
16	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
2	04 23 10 044 01 90	Befestigung mit Dichtungen M34 x 1 -	1,00	2
13	09 30 01 100 10 90	Anschluss Ø 45 x 58 mm -	1,00	2
8	90 14 20 002 00 90	Dichtung 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
14	09 27 78 007-28	Rosette 55 x 8,5 x 55 x Ø 42,7 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	09 30 30 057 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 8 mm -	1,00	2
7	04 24 04 166 10 90	Adapter 1/2" x M10x1 -	1,00	2
6	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
15	04 30 11 038 02 90	Befestigung mit O-Ring Ø49 x 2 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
20	12 802 970 90	Verlängerungsset -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
19	04 30 04 019 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm -	1,00	2
1	90 11 06 192 04-28	Auslauf 221 x 199 x 36 mm, 8 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
9	90 20 78 040 00-28	Griff Hebel 30 x 40 x 95 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
18	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
11	09 14 10 037 90	O-Ring 42,0 x 1,5 . mm -	1,00	2
3	90 27 78 023 00-28	Gewindeschacht mit Auslaufdichtungen und Rosette 55 x 55 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	09 30 11 028 90	Befestigung Fächerscheibe Ø 4,3 -	1,00	2