

MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

32 815 682 Produktversion ab 01.03.2023



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 682-46
	Chrom	32 815 682-00
	Platin gebürstet	32 815 682-06
	Platin	32 815 682-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 682-09
	Dark Chrome	32 815 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 682-28
	Schwarz matt	32 815 682-33
	Bronze gebürstet	32 815 682-42
	Champagne (22kt Gold)	32 815 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 682-93
	Dark Platinum gebürstet	32 815 682-99

Empfohlenes Zubehör



Schwenkbegrenzungsset - 12 820 970 90

Empfohlenes Zubehör




Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Champagne gebürstet (22kt Gold) 10 710 970-46

Empfohlenes Zubehör




Spender mit Rosette - Champagne gebürstet (22kt Gold) 82 444 970-46

32 815 682 Produktversion ab 01.03.2023

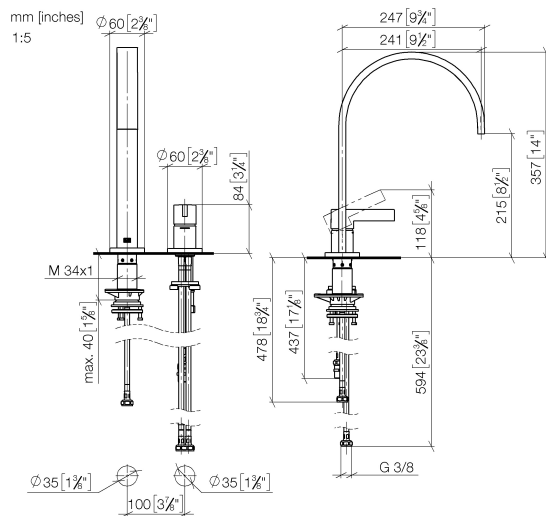

Durchflussdiagramm

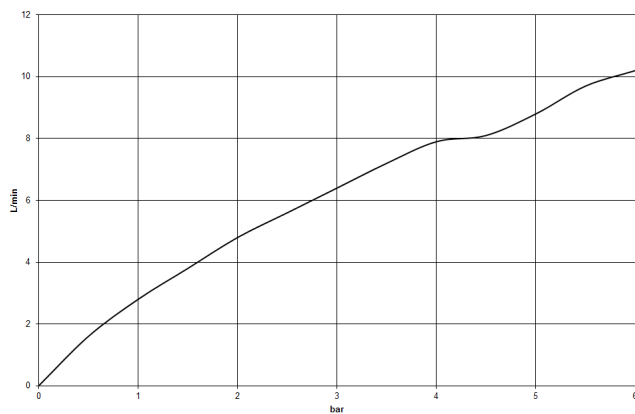

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)


MEM

32 815 682 Produktversion ab 01.03.2023

Zertifikate

LGA_38

WRAS_240102

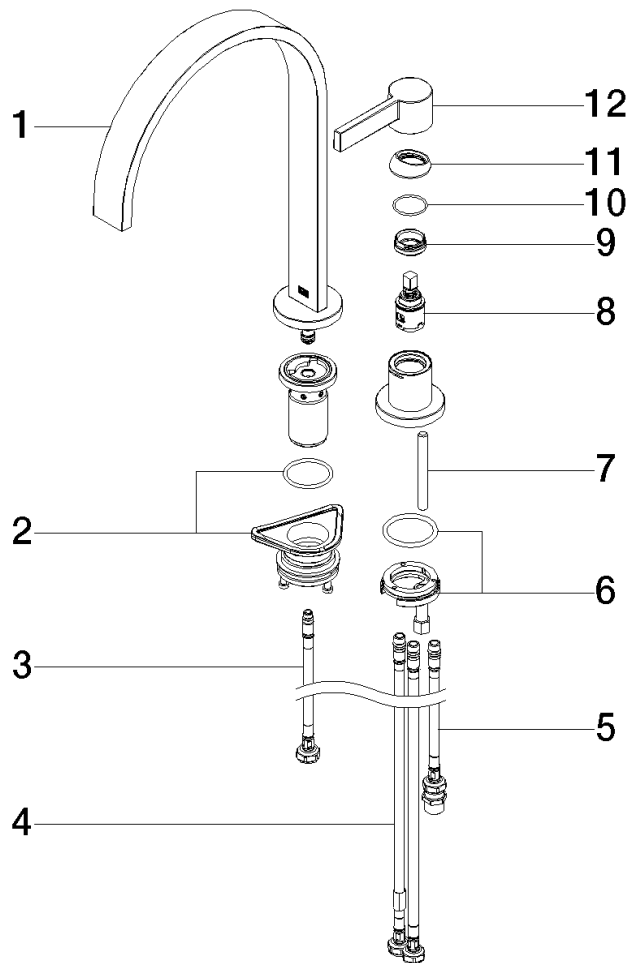

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 390 00-46	Auslauf 240 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
8	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
10	09 14 10 091 90	O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -	1,00	2
4	04 30 04 105 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
11	09 28 30 026-46	Haube Ø 36 x 12 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	60
5	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
2	90 30 10 057 00 90	Befestigungssatz -	1,00	10
9	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
12	90 20 87 003 00-46	Griff Hebel - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
6	04 30 11 085 97 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm mit Distanzhülse Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
3	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
7	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2