


META SQUARE Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)


META SQUARE

32 815 861 Produktversion ab 01.01.2025

mm [inches]
1:5

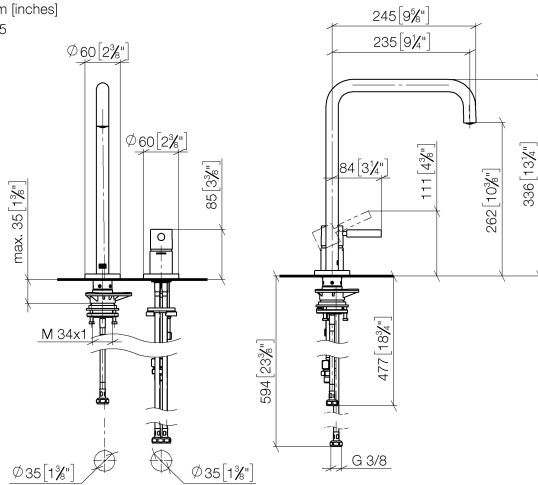

Durchflussdiagramm

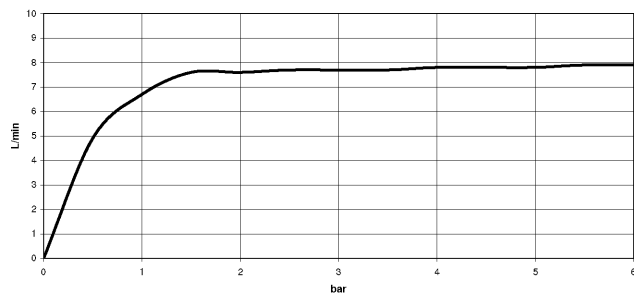

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




META SQUARE Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

META SQUARE

32 815 861 Produktversion ab 01.01.2025
Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_240102	LGA_38	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-------------	--------	---

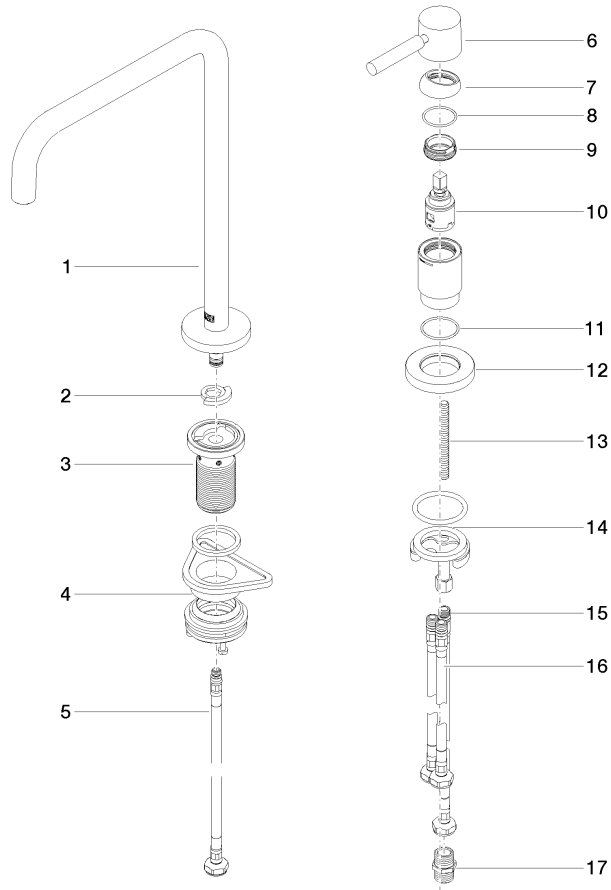

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
14	04 30 11 085 97 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm mit Distanzhülse Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
13	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
5	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
15	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
10	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
17	90 24 03 250 00 90	Adapter Doppelnippel 3/8" -	1,00	2
7	09 28 30 026-28	Haube Ø 36 x 12 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 28 22 287 00-28	Auslauf 235 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
6	90 20 66 003 00-28	Griff für Waschtisch Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
16	04 30 04 105 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
3	90 30 01 299 00 90	Schaft	1,00	2
12	09 27 97 040-28	Rosette Ø 60 x 9 x Ø 35 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
9	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
8	09 14 10 091 90	O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -	1,00	2
2	12 820 970 90	Schwenkbegrenzungsset -	1,00	2
11	09 14 10 110 90	O-Ring 29,82 x 1,78 mm -	1,00	2
4	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz -	1,00	2