

TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA ULTRA

32 815 875 Produktversion ab 01.01.2025



- Ausladung 241 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 - luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Bedienteil frei positionierbar.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 875-28
	Chrom	32 815 875-00
	Platin gebürstet	32 815 875-06
	Platin	32 815 875-08
	Dark Chrome	32 815 875-19
	Schwarz matt	32 815 875-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	32 815 875-39
	Bronze gebürstet (PVD)	32 815 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 875-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 875-93
	Dark Platinum gebürstet	32 815 875-99

Empfohlenes Zubehör

	Schwenkbegrenzungsset -	12 820 970 90
---	-------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör

	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Messing gebürstet (23kt Gold)	10 710 970-28
---	--	---------------

Empfohlenes Zubehör


	Spender mit Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold)	82 444 970-28
---	---	---------------

TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)


TARA ULTRA

32 815 875 Produktversion ab 01.01.2025

mm [inches]
1:5

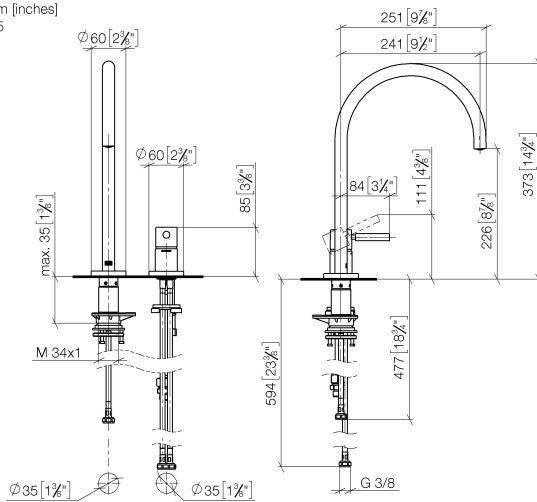

Durchflussdiagramm

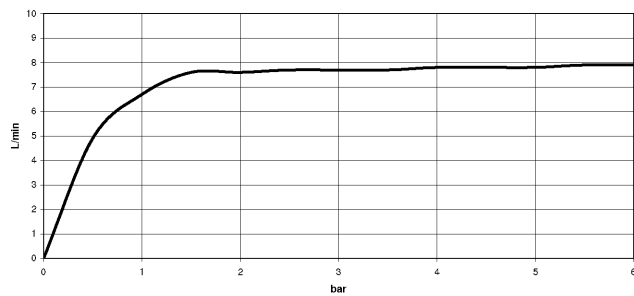

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA ULTRA

32 815 875 Produktversion ab 01.01.2025
Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_240102	LGA_38	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-------------	--------	---

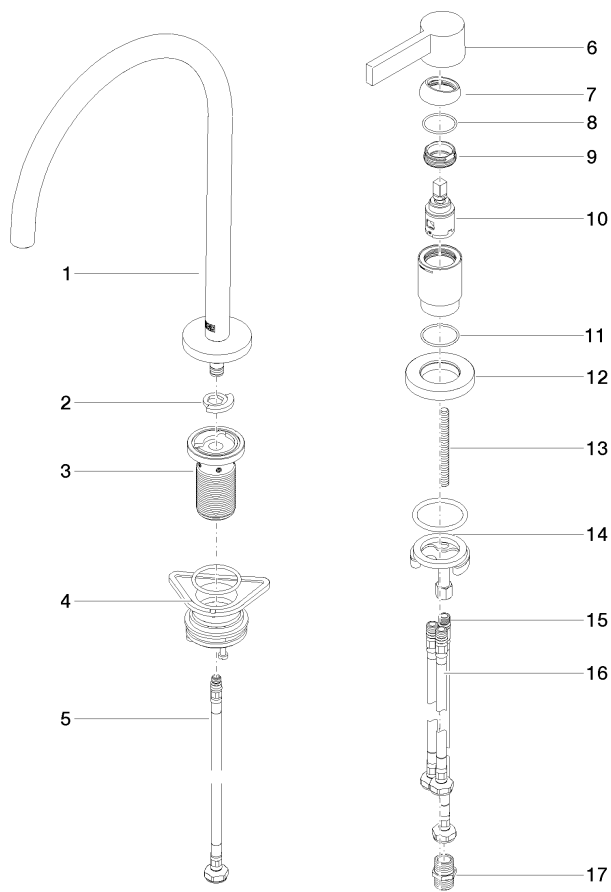

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 377 00-28	Auslauf	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
8	09 14 10 091 90	O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -	1,00	2
16	04 30 04 105 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
14	04 30 11 085 97 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm mit Distanzhülse Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
3	90 30 01 299 00 90	Schaft	1,00	2
12	09 27 97 040-28	Rosette Ø 60 x 9 x Ø 35 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
11	09 14 10 110 90	O-Ring 29,82 x 1,78 mm -	1,00	2
5	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
9	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
17	90 24 03 250 00 90	Adapter Doppelnippel 3/8" -	1,00	2
4	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz -	1,00	2
15	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
2	12 820 970 90	Schwenkbegrenzungsset -	1,00	2
6	90 20 87 003 00-28	Griff komplett Hebel - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	09 28 30 026-28	Haube Ø 36 x 12 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
10	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
13	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2