

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025



- Ausladung 143 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.


Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.

	Bronze gebürstet (PVD)	33 500 811-42
	Chrom	33 500 811-00
	Platin gebürstet	33 500 811-06
	Dark Chrome	33 500 811-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 500 811-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 500 811-28
	Dark Platinum gebürstet	33 500 811-99

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025

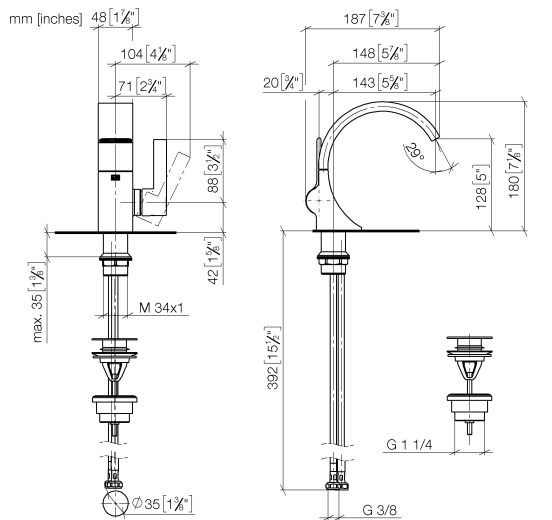

Durchflussdiagramm

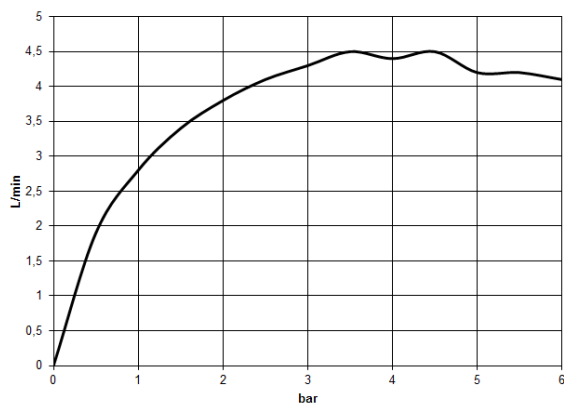

Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet (PVD)


CYO

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400	LGA_38	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
----------	--------	---

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

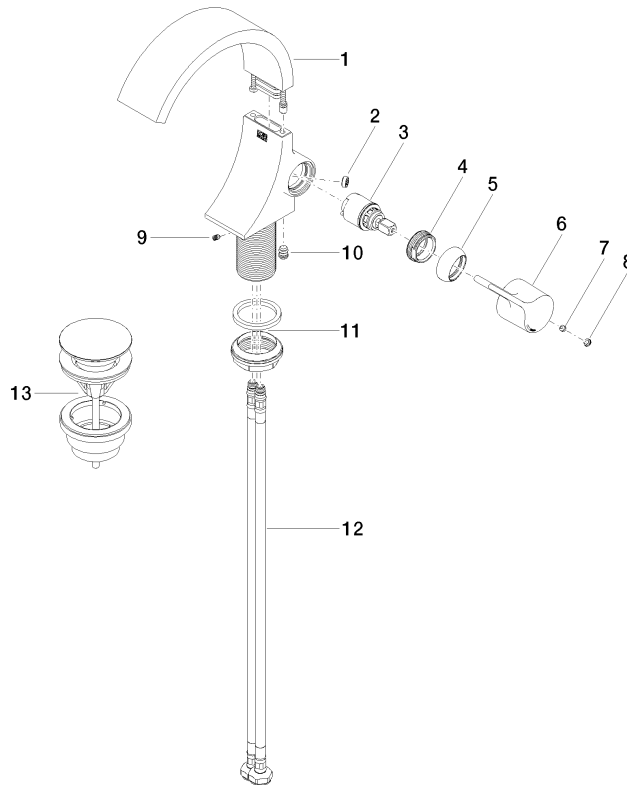

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 20 80 024-42	Hebel WT-EHM CYO - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	60
5	09 28 30 021-42	Haube Ø 32 x 11 mm - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	60
11	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -	1,00	2
9	09 31 11 008 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm	1,00	2
12	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
8	90 31 20 087 00-42	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
3	90 15 05 044 00 90	Kartusche Ø 25 x 51 mm -	1,00	2
2	09 23 01 172 90	Durchflussbegrenzer pink, 1.2 gpm -	1,00	2
7	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
4	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
10	90 31 20 129 00 90	Stopfen mit O-Ring 4,5 x 1,8 mm -	1,00	2
13	10 125 970-42	Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
1	90 11 70 012 01-42	Auslauf EHM 140 mm Ausladung - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20