




- Ausladung 130 mm
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

|                                                                                   |                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet    | 33 500 845-99 |
|  | Chrom                      | 33 500 845-00 |
|  | Platin gebürstet           | 33 500 845-06 |
|  | Dark Chrome                | 33 500 845-19 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD) | 33 500 845-27 |
|  | Schwarz matt               | 33 500 845-33 |
|  | Chrom gebürstet            | 33 500 845-93 |

33 500 845 Produktversion ab 03.05.2021

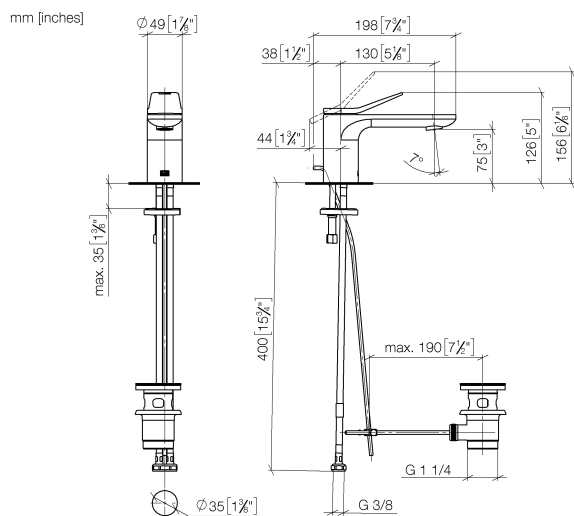

### Durchflussdiagramm

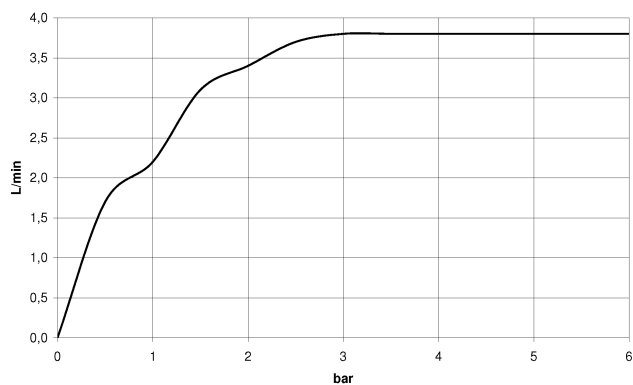

### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## LISSE Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

LISSE

33 500 845 Produktversion ab 03.05.2021

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV\_0400

LGA\_29

EPD-DOR-20230287 WRAS\_250402  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

33 500 845 Produktversion ab 03.05.2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

