

33 510 661 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025




- Ausladung 123 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 272 mm
- Höhe bis Luftsprudler 202 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Dark Brass gebürstet	33 510 661-39
	Chrom	33 510 661-00
	Platin gebürstet	33 510 661-06
	Dark Chrome	33 510 661-19
	Light Gold	33 510 661-26
	Light Gold gebürstet	33 510 661-27
	Schwarz matt	33 510 661-33
	Bronze gebürstet	33 510 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 510 661-46
	Champagne (22kt Gold)	33 510 661-47
	Chrom gebürstet	33 510 661-93
	Dark Platinum gebürstet	33 510 661-99

33 510 661 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

mm [inches]

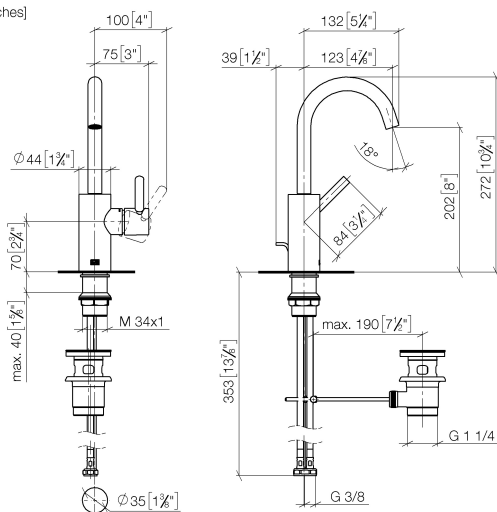

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

EPD-DOR-20230287 WRAS_250502
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

33 510 661 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

