


33 600 670 Produktversion bis 10.10.2018




- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 188 mm
- Höhe bis Luftsprudler 77 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min

33 600 670 Produktversion bis 10.10.2018



mm [inches]

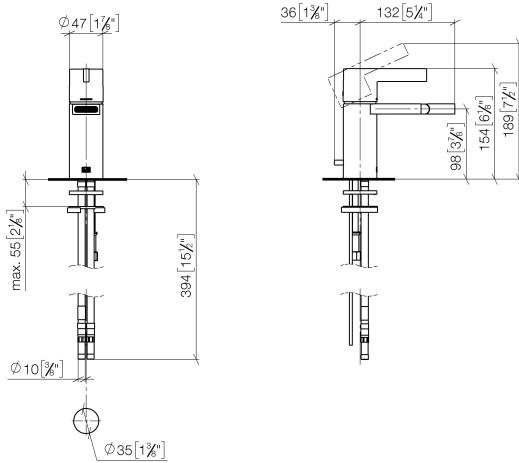

**Durchflussdiagramm**

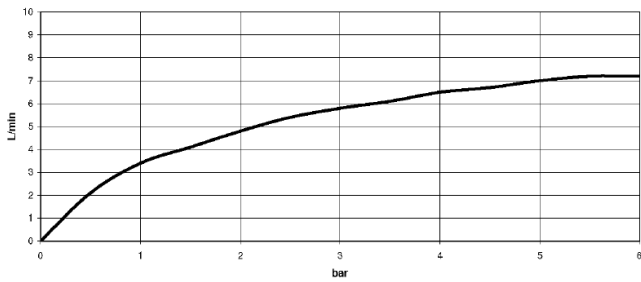

**Wurfweitendiagramm**

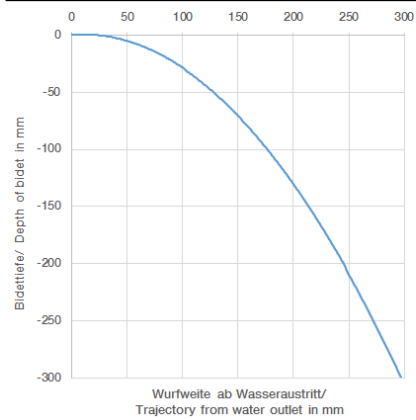

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




## Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

SERIENSPEZIFISC

33 600 670 Produktversion bis 10.10.2018

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

|        |                  |
|--------|------------------|
| LGA_19 | EPD-DOR-20230287 |
|        | -IBA-DE Umwelt-  |
|        | Produktdeklarat  |

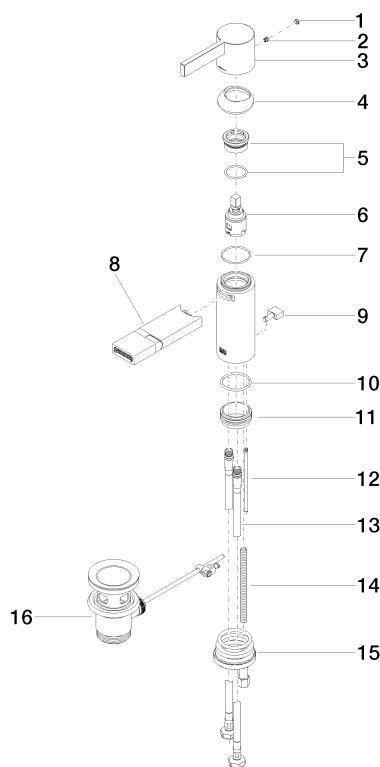

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 31 20 087 00-08 | Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Platin                                 | 1,00        | 40         |
| 16  | 90 11 01 001 00-08 | Ablaufgarnitur - Platin                                                  | 1,00        | 40         |
| 2   | 90 31 11 030 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm - | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 15 05 042 00 90 | Kartusche Ø 25 x 52 mm -                                                 | 1,00        | 2          |
| 10  | 09 14 10 119 90    | O-Ring EPDM 70 33,0 x 2,5 mm -                                           | 1,00        | 2          |
| 12  | 09 31 09 080-08    | Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 400 mm - Platin                       | 1,00        | 40         |
| 8   | 90 28 22 246 00-08 | Auslauf Bidet 225 x 90 x 150 mm - Platin                                 | 1,00        | 40         |
| 15  | 04 30 11 085 88 90 | Befestigung mit O-Ring Ø34 x 4 mm mit Distanzhülse Ø 52 x 1,5 mm -       | 1,00        | 2          |
| 5   | 90 23 10 066 00 90 | Befestigung Mutter 32 x 15,5 x 32 mm -                                   | 1,00        | 2          |
| 14  | 09 31 11 012 90    | Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm -                                   | 1,00        | 2          |
| 11  | 09 28 10 109-07    | Ring Ø 38,8 x 17 mm - roh vernickelt                                     | 1,00        | 30         |
| 4   | 09 28 30 019-08    | Haube Ø 44 x 13,5 mm - Platin                                            | 1,00        | 40         |
| 7   | 09 14 10 102 90    | O-Ring 33,05 x 1,78 mm -                                                 | 1,00        | 2          |
| 13  | 04 30 04 104 00 90 | Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -                                    | 2,00        | 2          |
| 3   | 09 20 67 003-08    | Griff Hebel 47,5 x 46 x 117 mm - Platin                                  | 1,00        | 40         |
| 9   | 09 20 67 002-08    | Zugknopf 26 x 15 x 7 mm - Platin                                         | 1,00        | 40         |