





- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 188 mm
- Höhe bis Luftsprudler 77 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min



mm [inches]

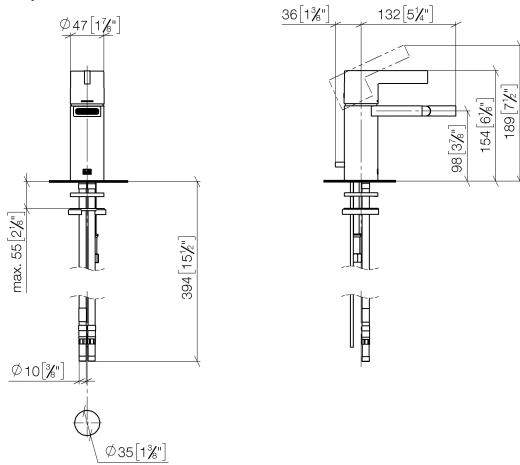

Durchflussdiagramm

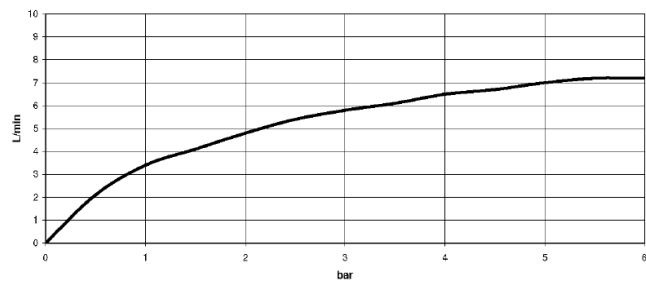

Wurfweitendiagramm

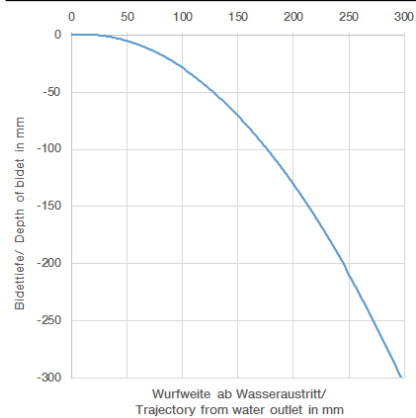

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

SERIENSPEZIFISC

33 600 670 Produktversion bis 10.10.2018

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	EPD-DOR-20230287
	-IBA-DE Umwelt-
	Produktdeklarat

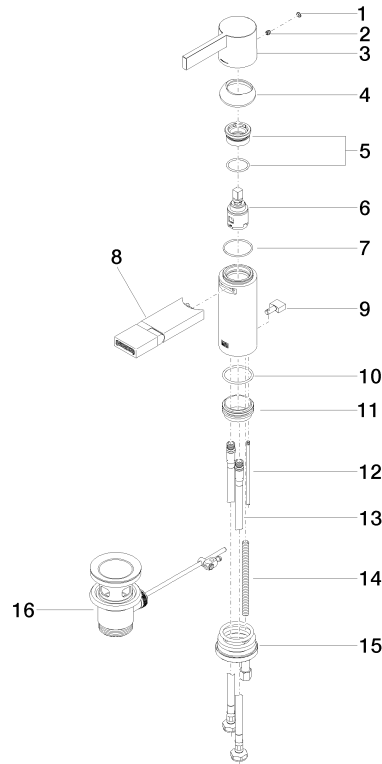

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
16	90 11 01 001 00-99	Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
14	09 31 11 012 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm -	1,00	2
4	09 28 30 019-99	Haube Ø 44 x 13,5 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
11	09 28 10 109-07	Ring Ø 38,8 x 17 mm - roh vernickelt	1,00	30
5	90 23 10 066 00 90	Befestigung Mutter 32 x 15,5 x 32 mm -	1,00	2
8	90 28 22 246 00-99	Auslauf Bidet 225 x 90 x 150 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
15	04 30 11 085 88 90	Befestigung mit O-Ring Ø34 x 4 mm mit Distanzhülse Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
12	09 31 09 080-99	Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 400 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
7	09 14 10 102 90	O-Ring 33,05 x 1,78 mm -	1,00	2
10	09 14 10 119 90	O-Ring EPDM 70 33,0 x 2,5 mm -	1,00	2
3	09 20 67 003-99	Griff Hebel 47,5 x 46 x 117 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
9	09 20 67 002-99	Zugknopf 26 x 15 x 7 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
2	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
1	90 31 20 087 00-99	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
13	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2