



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	33 815 861-33
	Chrom	33 815 861-00
	Platin gebürstet	33 815 861-06
	Platin	33 815 861-08
	Dark Chrome	33 815 861-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 861-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 815 861-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 815 861-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 861-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 861-93
	Dark Platinum gebürstet	33 815 861-99

Empfohlenes Zubehör

	Schwenkbegrenzungsset -	12 820 970 90
---	-------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör


	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt	10 712 970-33
---	---	---------------

Empfohlenes Zubehör


	Spender ohne Rosette - Schwarz matt	82 424 970-33
---	-------------------------------------	---------------

33 815 861 Produktversion ab 01.02.2023

mm [inches]

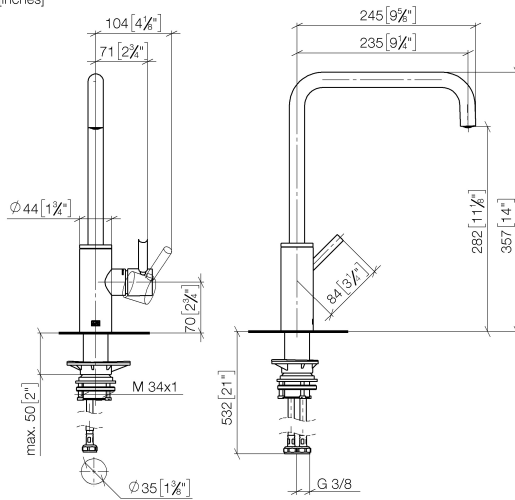

Durchflussdiagramm

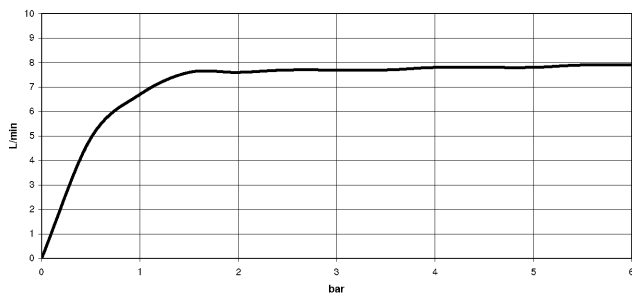

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




META SQUARE Einhebelmischer - Schwarz matt

META SQUARE

33 815 861 Produktversion ab 01.02.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_240102	LGA_38	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-------------	--------	---

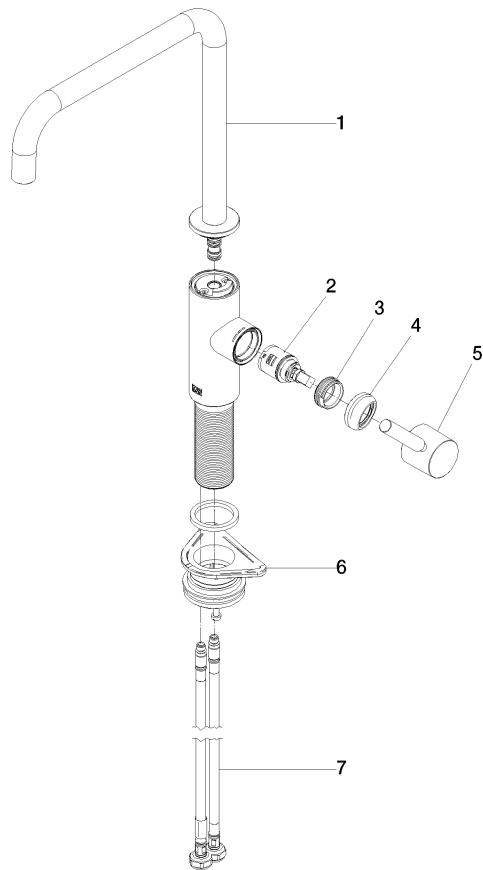

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
4	90 28 30 052 00-33	Haube für Kartusche mit Bund - Schwarz matt	1,00	30
5	90 20 66 033 00-33	Hebel - Schwarz matt	1,00	30
1	90 28 22 284 00-33	Auslauf 235 mm - Schwarz matt	1,00	30
2	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
7	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
6	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz -	1,00	2