

33 860 875



- Ausladung 240 mm
 - schwenkbar 360°
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - Armaturenhöhe 685 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 129 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Sprayface mit Antikalk-System
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	33 860 875-19
	Chrom	33 860 875-00
	Platin gebürstet	33 860 875-06
	Platin	33 860 875-08
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 860 875-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 860 875-42
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 860 875-99


Empfohlenes Zubehör

	Spender ohne Rosette - Dark Chrome	82 424 970-19
--	---	---------------


Empfohlenes Zubehör

	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome	10 712 970-19
--	---	---------------

33 860 875

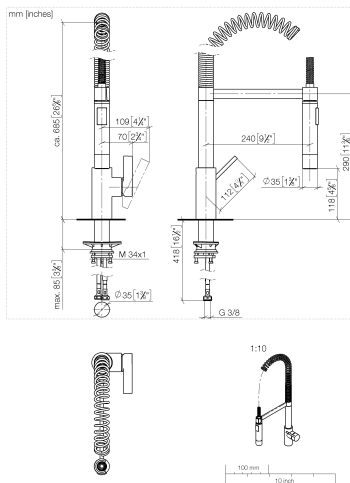

Durchflussdiagramm

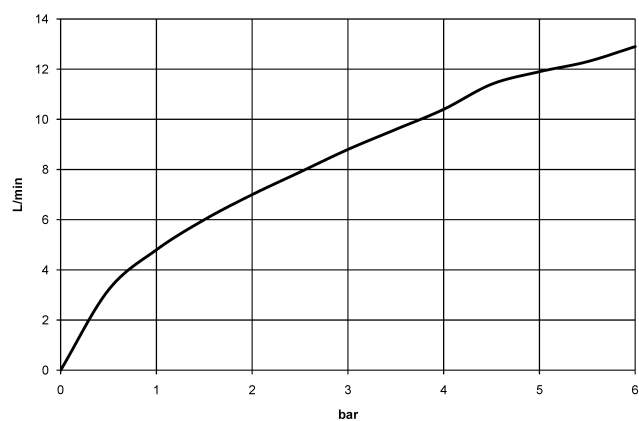

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



33 860 875

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	Belgaqua_22_277_2	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-------------------	--

33 860 875

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

