

33 860 875



- Ausladung 240 mm
 - schwenkbar 360°
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - Armaturenhöhe 685 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 129 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Sprayface mit Antikalk-System
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93
	Chrom	33 860 875-00
	Platin gebürstet	33 860 875-06
	Platin	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 860 875-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 860 875-42
	Dark Platinum gebürstet	33 860 875-99

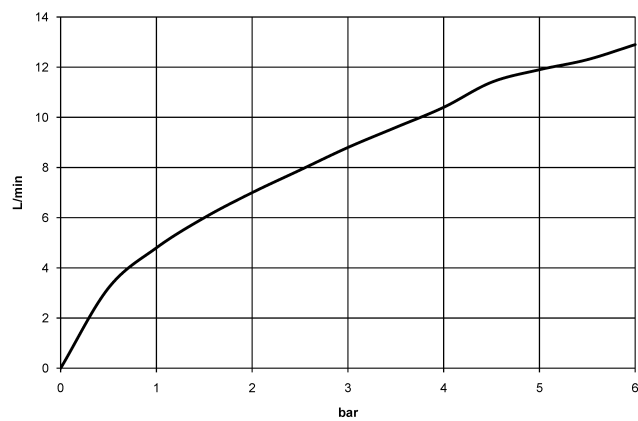
Empfohlenes Zubehör



Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 10 712 970-93



Spender ohne Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 82 424 970-93

[illegible]

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	---------	----------	-----------



TARA ULTRA Einhebelmischer Profi - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

TARA ULTRA

33 860 875

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	Belgaqua_22_277_2	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-------------------	--

33 860 875

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

