

ENO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

ENO

33 875 760 Produktversion von 26.02.2015 bis 05.03.2020



- Ausladung 225 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 254 mm
- Höhe bis Luftsprudler 179 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1600 mm
- Durchfluss max. 9,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold) 82 424 970-28



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Messing gebürstet (23kt Gold) 10 712 970-28




ENO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)


ENO

33 875 760 Produktversion von 26.02.2015 bis 05.03.2020

mm [inches]

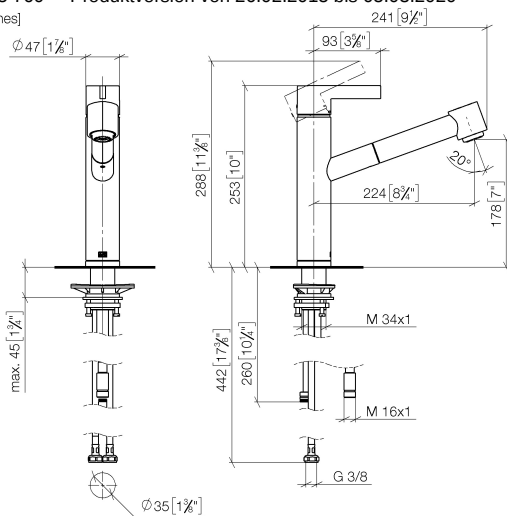

Durchflussdiagramm

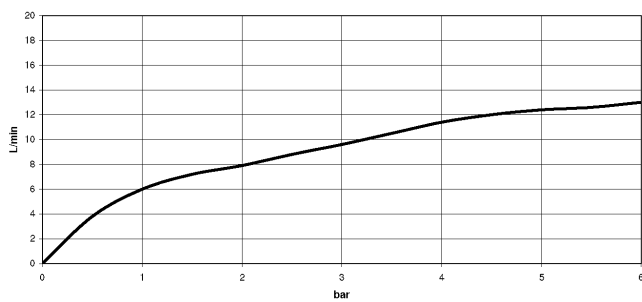

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



ENO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

ENO

33 875 760 Produktversion von 26.02.2015 bis 05.03.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-027-2 LGA_28


GDV_0400

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

ENO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

ENO

33 875 760 Produktversion von 26.02.2015 bis 05.03.2020

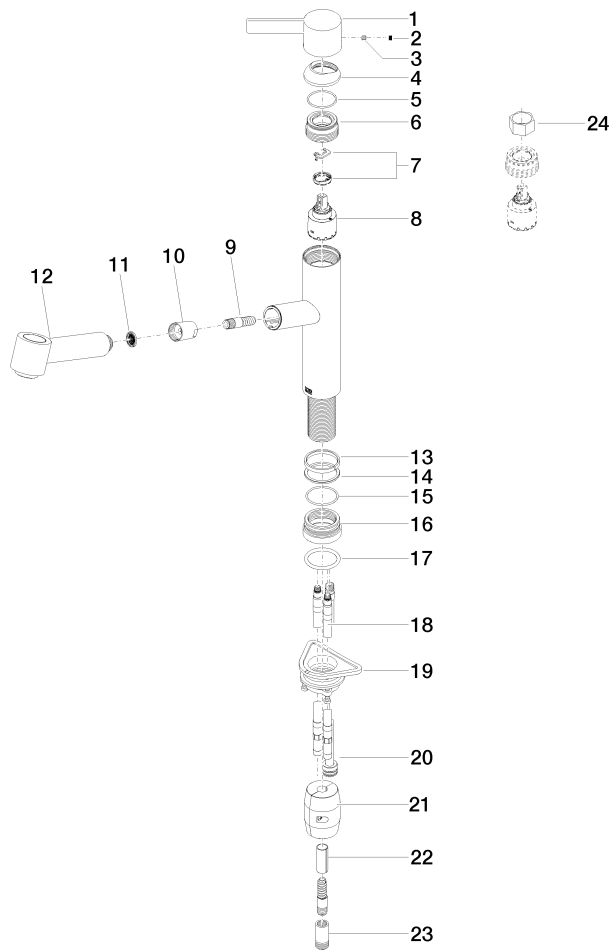

ENO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

ENO

33 875 760 Produktversion von 26.02.2015 bis 05.03.2020

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
15	09 14 10 034 90	O-Ring EPDM 70 38,0 x 2,0 mm -	1,00	2
2	90 31 20 109 00 90	Stopfen -	1,00	2
8	90 15 05 064 00 90	EHM Kartusche Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
19	04 30 11 040 00 90	Befestigung für Spültisch Stand mit Distanzstück M34 x 1 -	1,00	2
13	09 14 15 029 90	Stützring Ø 43,5 x 4,9 mm -	1,00	2
22	09 30 03 038 90	Schlauch geschlitz Ø 12 x 0,8 x 35 mm -	2,00	2
20	04 28 20 066 00 90	Anschluss Ø 16 x 285 mm -	1,00	2
17	09 14 10 036 90	O-Ring 36,0 x 4,0 mm -	1,00	2
21	04 21 50 010 00 90	Gewicht für Küchenbrauseschläuche 220g -	1,00	2
5	09 14 10 102 90	O-Ring 33,05 x 1,78 mm -	1,00	2
7	90 28 10 148 00 90	Temperaturbegrenzungsring -	1,00	2
24	90 30 09 031 00 90	Montageschlüssel Kartuschenverschraubung -	1,00	2
1	09 20 76 001-28	Griff Hebel 47 x 40 x 116,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
18	04 30 04 098 00 90	Druckschlauch M8x1 x 600 mm -	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr Verfügbar, bitte wählen Sie einen der folgenden Artikel				
	0430041010090	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -		
	0430041030090	Druckschlauch M8x1 x 9/16" x 600 mm -		
12	90 12 11 098 00-28	Brause - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
16	09 27 76 001-28	Rosette Ø 48 x 22 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
6	09 24 04 270 90	Befestigung Ø 40 x 21 mm -	1,00	2
14	09 28 10 144 90	Ring Ø 43,4 x 2,7 mm -	1,00	2
11	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
4	09 28 30 012-28	Haube Ø 45 x 13,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
23	90 24 03 253 00 90	Adapter Ø 16 x 35 mm -	1,00	2
10	90 24 03 255 00-28	Befestigung Konusmutter Ø 23 x 30 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
9	04 30 02 121 00-85	Schlauch M12x1 x M12x1 x 1600 mm - Edelstahl	1,00	30