

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

	Light Gold gebürstet (PVD)	36 120 660-27
	Chrom	36 120 660-00
	Platin gebürstet	36 120 660-06
	Platin	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold (PVD)	36 120 660-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 660-28
	Schwarz matt	36 120 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 120 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 120 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 120 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 120 660-47
	Chrom gebürstet	36 120 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 660-99

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Benötigtes Zubehör




UP-Einhandbatterie - 35 020 970 90
 •Min. Einbautiefe 80 mm
 •Max. Einbautiefe 105 mm

Benötigtes Zubehör




UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung - 35 021 970 90
 •Min. Einbautiefe 80 mm
 •Max. Einbautiefe 105 mm

mm [inches]

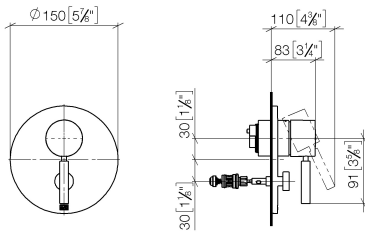

Durchflussdiagramm

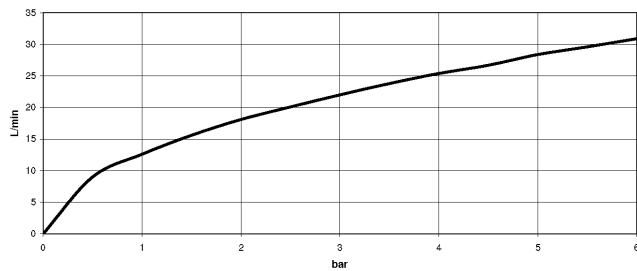

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	WRAS_2207	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	-----------	---

