

LISSÉ UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom gebürstet

LISSÉ

36 120 845

Produktversion von 09.03.2016 bis 20.02.2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Chrom gebürstet	36 120 845-93
	Chrom	36 120 845-00
	Platin gebürstet	36 120 845-06
	Dark Chrome	36 120 845-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 120 845-27
	Schwarz matt	36 120 845-33
	Dark Platinum gebürstet	36 120 845-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 105 mm	35 021 970 90
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Einhandbatterie - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 105 mm	35 020 970 90
---	--	---------------

Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

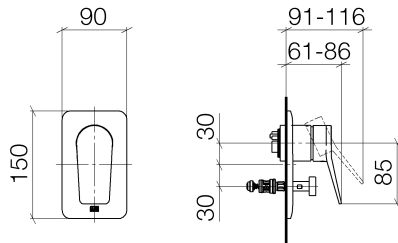

Durchflussdiagramm

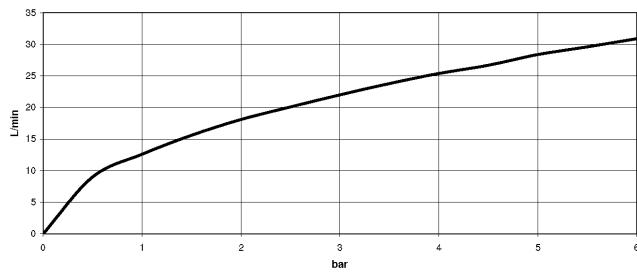

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




LISSÉ UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom gebürstet

LISSÉ

36 120 845 Produktversion von 09.03.2016 bis 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	WRAS_2207	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-----------	--

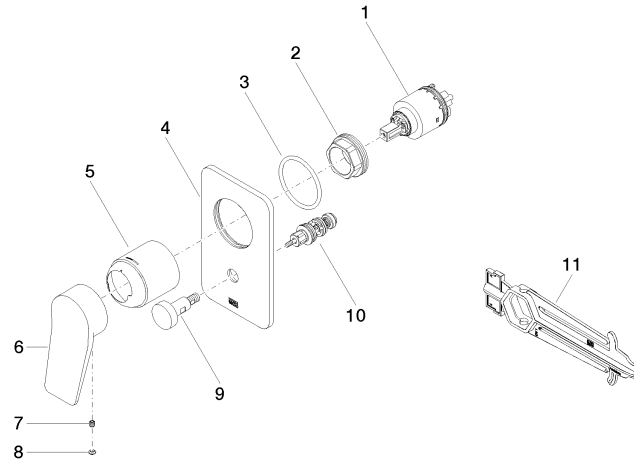

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 24 04 448 90	Befestigung Mutter Ø 42 x 17 mm -	1,00	2
4	09 11 02 301-93	Rosette für Wanne 150 x 90 x 9,3 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
6	09 20 84 022-93	Griff Hebel 50 x 39,03 x 109,5 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
7	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
5	09 11 02 260-93	Haube Ø 50 x 58 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
11	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
3	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
10	90 21 34 081 00 90	Umstellung 98 x 64 x 64 mm -	1,00	2
1	90 15 05 039 00 90	Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -	1,00	2
8	90 31 20 087 00-93	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
9	90 31 09 139 00-93	Zugstange für Umstellung mit Knopf Ø 26 x 47,3 mm - Chrom gebürstet	1,00	20