

VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

36 200 819

Produktversion ab 01.04.2022



- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 819-28
	Chrom	36 200 819-00
	Platin gebürstet	36 200 819-06
	Dark Chrome	36 200 819-19
	Light Gold gebürstet	36 200 819-27
	Bronze gebürstet	36 200 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 819-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 819-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 819-99


Benötigtes Zubehör




- UP-Zweiwege-Umstellung -**
 •Min. Einbautiefe 85 mm
 •Max. Einbautiefe 160 mm

35 202 970 90

mm [inches]



Durchflussdiagramm

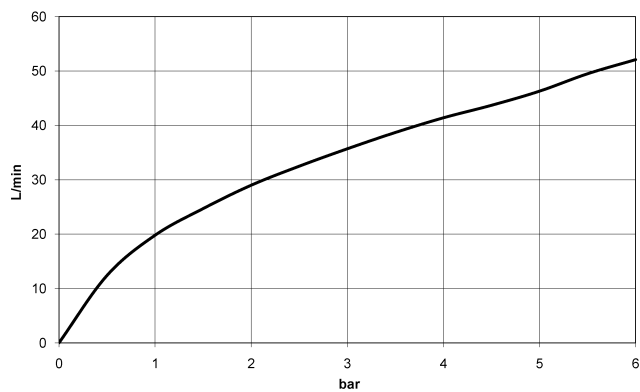

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)


VAIA

36 200 819 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate

LGA_38

WRAS_2307

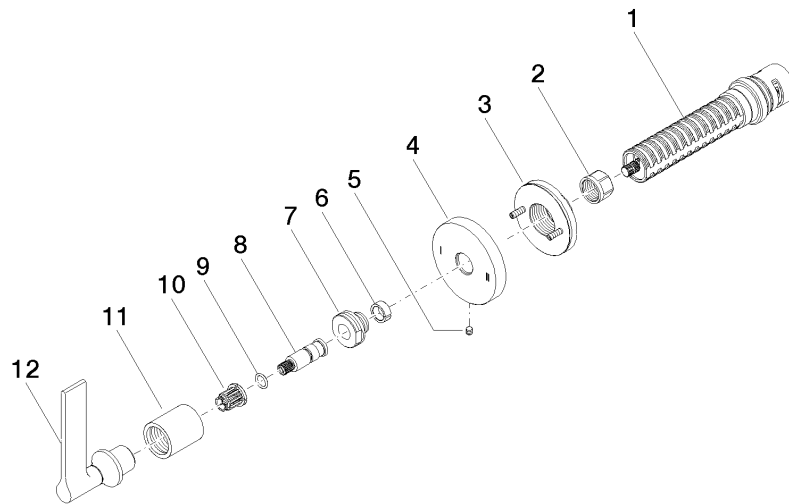

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 304 10 90	Umstellung -	1,00	2
5	09 31 11 294 90	Zubehör -	1,00	2
9	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
6	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
4	09 27 89 118-28	Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	09 29 06 022 90	Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -	1,00	2
12	90 20 80 015 01-28	Griff für Zwei- / Drei-Wegeumstellung Neutral Hebel 72 x 72 x 55 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	09 24 05 002 90	Nippel Ø 24 x 16 mm -	1,00	2
3	90 21 02 181 00 90	Wandscheibe -	1,00	2
11	09 21 02 070-28	Haube Ø 26 x 30 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2