

TARA UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom gebürstet

TARA

36 200 892 Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
- Rosette 60 mm




	Chrom gebürstet	36 200 892-93
	Chrom	36 200 892-00
	Platin gebürstet	36 200 892-06
	Platin	36 200 892-08
	Weiß matt	36 200 892-10
	Dark Chrome	36 200 892-19
	Light Gold gebürstet	36 200 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 892-28
	Schwarz matt	36 200 892-33
	Bronze gebürstet	36 200 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 892-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 892-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Zweiwege-Umstellung -	35 202 970 90
	•Min. Einbautiefe 85 mm	
	•Max. Einbautiefe 160 mm	

mm [inches]



Durchflussdiagramm

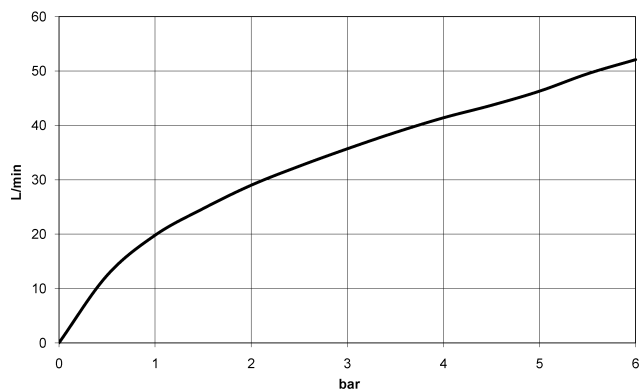

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom gebürstet


TARA

36 200 892 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate

LGA_38

WRAS_2307

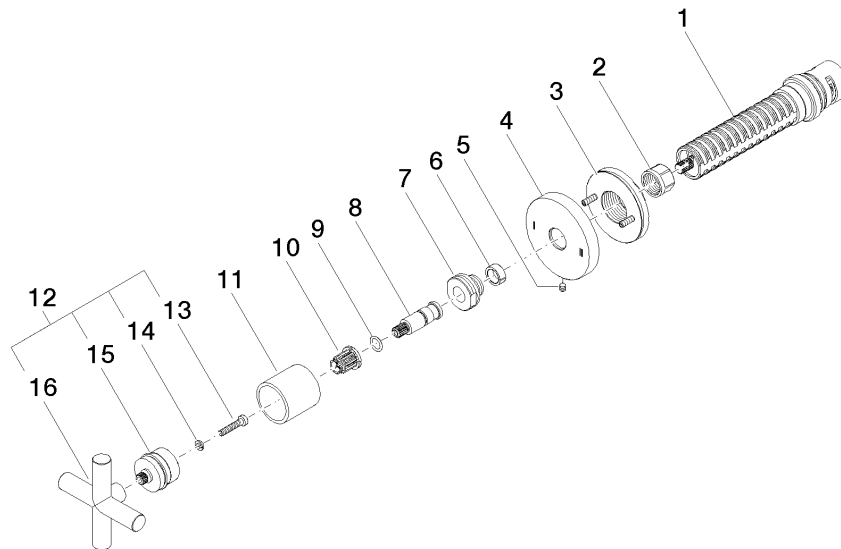

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
15	90 12 12 219 00-93	Aufnahme - Chrom gebürstet	1,00	20
12	90 20 89 010 10-93	Griff - Chrom gebürstet	1,00	20
14	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	1,00	2
8	09 29 06 022 90	Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -	1,00	2
16	09 20 89 010-93	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Chrom gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	90208901010-93	Griff - Chrom gebürstet		
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
11	09 21 02 144-93	Haube Ø 30 x 30 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
3	90 21 02 181 00 90	Wandscheibe -	1,00	2
9	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
7	09 24 05 002 90	Nippel Ø 24 x 16 mm -	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	1,00	2
5	09 31 11 294 90	Zubehör -	1,00	2
4	09 27 89 118-93	Rosette - Chrom gebürstet	1,00	20
6	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
1	90 90 03 304 10 90	Umstellung -	1,00	2