

UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 210 740



- Drehumstellung
- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm


	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 740-28
	Chrom	36 210 740-00
	Platin gebürstet	36 210 740-06
	Dark Chrome	36 210 740-19
	Light Gold	36 210 740-26
	Light Gold gebürstet	36 210 740-27
	Schwarz matt	36 210 740-33
	Bronze gebürstet	36 210 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 740-46
	Champagne (22kt Gold)	36 210 740-47
	Dark Platinum gebürstet	36 210 740-99

Benötigtes Zubehör


	UP-Dreiwege-Umstellung -	35 203 970 90
	•Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 160 mm	

36 210 740

mm [inches]



Durchflussdiagramm

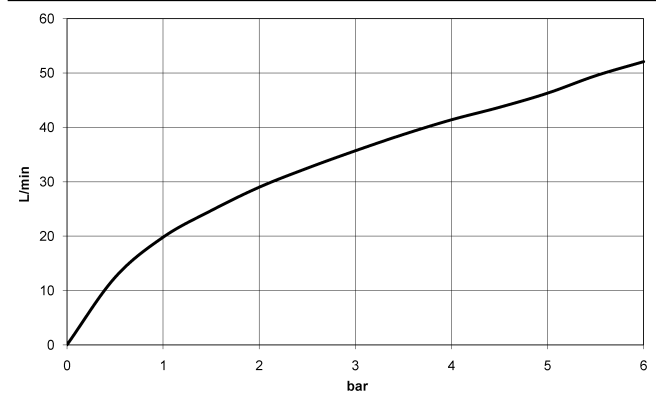

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 210 740

Zertifikate

LGA_38

WRAS_2307

