

UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 425 670

Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Light Gold gebürstet (PVD)	36 425 670-27
	Chrom	36 425 670-00
	Platin gebürstet	36 425 670-06
	Platin	36 425 670-08
	Dark Chrome	36 425 670-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 670-28
	Schwarz matt	36 425 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 425 670-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 425 670-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 425 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 425 670-47
	Chrom gebürstet	36 425 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 670-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 136 mm	35 425 970 90
--	---	---------------

Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 136 mm	35 426 970 90
--	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

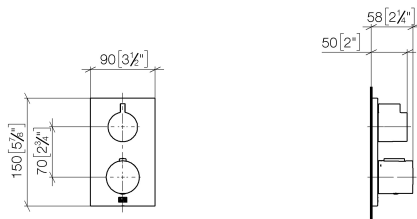

Durchflussdiagramm

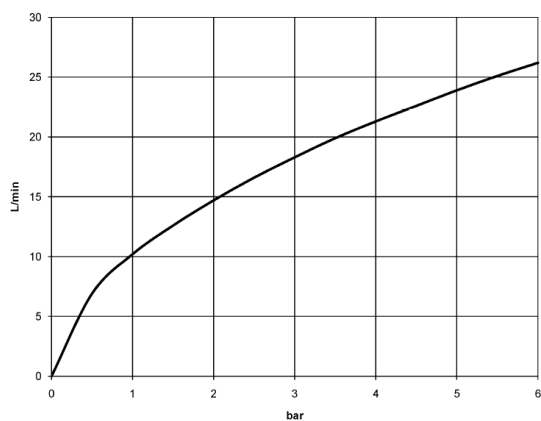

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 425 670 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit				
LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
WRAS_250402				

