


LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

36 425 845

Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar


	Light Gold gebürstet (PVD)	36 425 845-27
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platin gebürstet	36 425 845-99

Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	-------------------------------	---------------

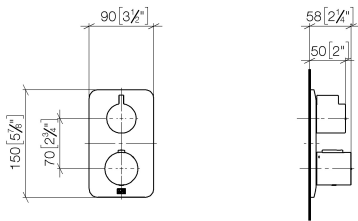

Durchflussdiagramm

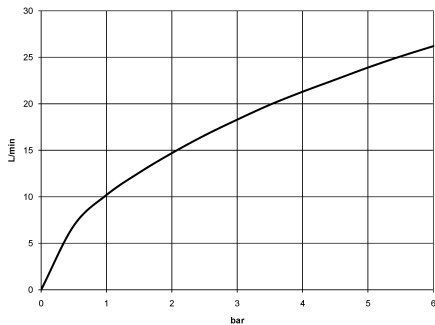

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet
(PVD)

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

