

LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 425 845-27
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Benötigtes Zubehör




UP-Thermostat - 35 425 970 90
 • Min. Einbautiefe 80 mm
 • Max. Einbautiefe 136 mm


Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 426 970 90
 -
 • Min. Einbautiefe 80 mm
 • Max. Einbautiefe 136 mm

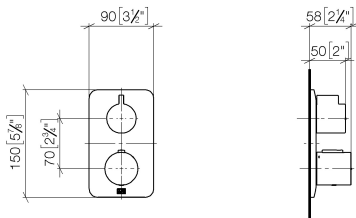

Durchflussdiagramm

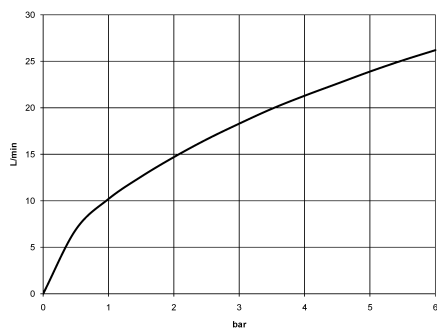

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LISSE UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSE

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

