


LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

LISSÉ

36 425 845

Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 425 845-27
	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom gebürstet	36 425 845-93

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	---	---------------


LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022
mm [inches]

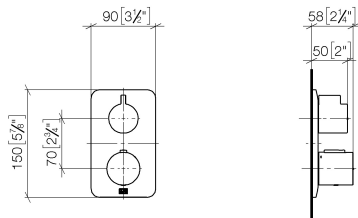

Durchflussdiagramm

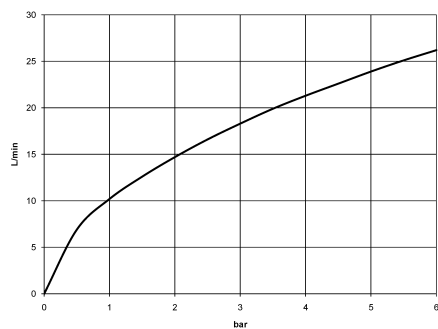

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



LISSE UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

LISSE

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022				
Zertifikate und Nachhaltigkeit				
LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklaration
WRAS_250402				

LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

