

UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISCH

36 425 970 Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 970-28
	Chrom	36 425 970-00
	Platin gebürstet	36 425 970-06
	Platin	36 425 970-08
	Weiß matt	36 425 970-10
	Dark Brass matt	36 425 970-16
	Dark Bronze matt	36 425 970-17
	Dark Chrome	36 425 970-19
	Light Gold	36 425 970-26
	Light Gold gebürstet	36 425 970-27
	Schwarz matt	36 425 970-33
	Bronze gebürstet	36 425 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 970-46
	Champagne (22kt Gold)	36 425 970-47
	Cyprus	36 425 970-49
	Chrom gebürstet	36 425 970-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 970-99

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 426 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 425 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90


UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISCH

36 425 970 Produktversion ab 30.06.2022

mm [inches]

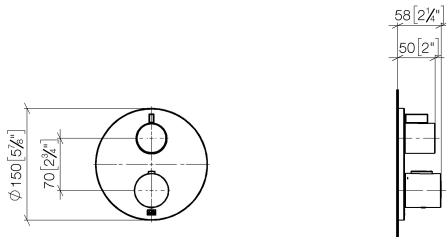

Durchflussdiagramm

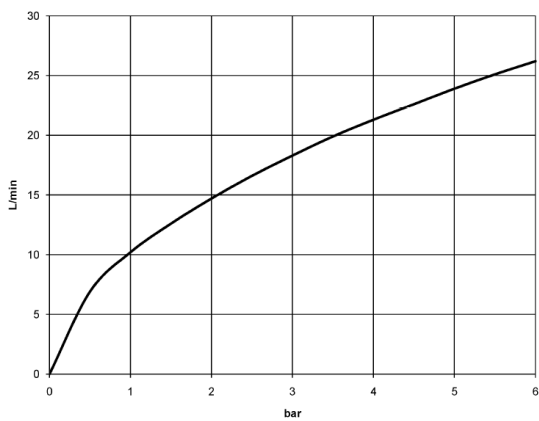

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISCH


36 425 970 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate

LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	WRAS_1906
--------	--------	--------	-----------------	-----------

UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISCH

36 425 970 Produktversion ab 30.06.2022

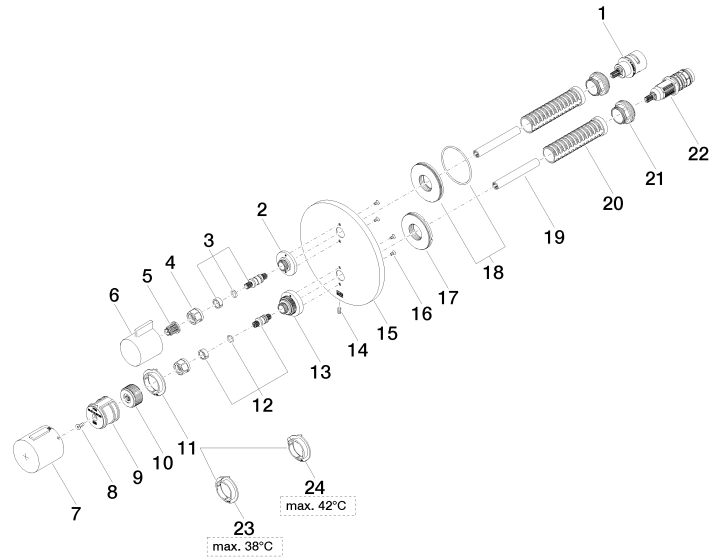

UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISC

36 425 970 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	04 29 06 024 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom	1,00	10
6	09 20 67 006-28	Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
22	90 15 02 013 00 90	Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. -	1,00	2
7	90 17 33 017 00-28	Griff Thermostat Ø48mm m. Kennzeichnung - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
15	09 11 02 242-28	Rosette Ø 150 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
21	09 24 04 257 90	Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm -	2,00	2
16	09 30 30 157 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm -	4,00	2
8	90 30 30 124 00 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm -	1,00	2
18	90 30 01 190 00 90	Anschluss Ø 55 x 9 mm -	1,00	2
20	90 18 40 077 01 90	Hülse -	2,00	2
17	09 30 01 296 90	Schaft M24x1 Ø52 Außen -	1,00	2
24	09 28 10 189 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, schwarz -	1,00	2
4	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	2,00	2
2	09 12 12 053-28	Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
11	09 28 10 187 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat -	1,00	2
23	09 28 10 188 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, 38° Anschlag -	1,00	2
9	90 12 12 052 00 90	Aufnahme -	1,00	2
10	09 12 12 054 90	Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm -	1,00	2
19	90 23 01 124 00 90	Hülse -	2,00	2
13	09 12 12 051-28	Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	04 29 06 111 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom	1,00	10
14	09 31 11 134 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm -	1,00	2
1	90 90 03 166 00 90	Oberteil Temperieroberteil Lifetime Motion 90° -	1,00	2