

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 426 670



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Chrome	36 426 670-19
	Chrom	36 426 670-00
	Platin gebürstet	36 426 670-06
	Platin	36 426 670-08
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 426 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 670-28
	Schwarz matt	36 426 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 426 670-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 426 670-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 426 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 670-47
	Chrom gebürstet	36 426 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 670-99

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 426 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 425 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

36 426 670

mm [inches]

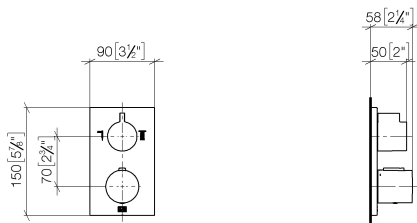

Durchflussdiagramm

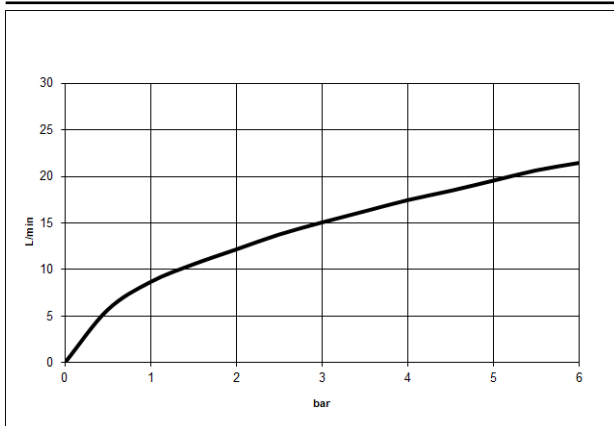

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 426 670

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

