

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Light Gold gebürstet (PVD)	36 426 670-27
	Chrom	36 426 670-00
	Platin gebürstet	36 426 670-06
	Platin	36 426 670-08
	Dark Chrome	36 426 670-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 670-28
	Schwarz matt	36 426 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 426 670-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 426 670-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 426 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 670-47
	Chrom gebürstet	36 426 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 670-99

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat mit Vorabspernung	35 426 970 90
	-	
	•Min. Einbautiefe 80 mm	
	•Max. Einbautiefe 136 mm	

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat -	35 425 970 90
	•Min. Einbautiefe 80 mm	
	•Max. Einbautiefe 136 mm	


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	---	---------------


UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISCH

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022

mm [inches]

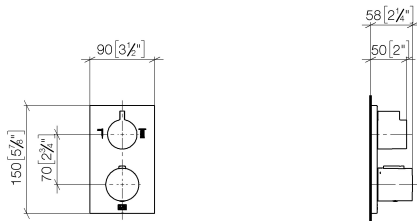

Durchflussdiagramm

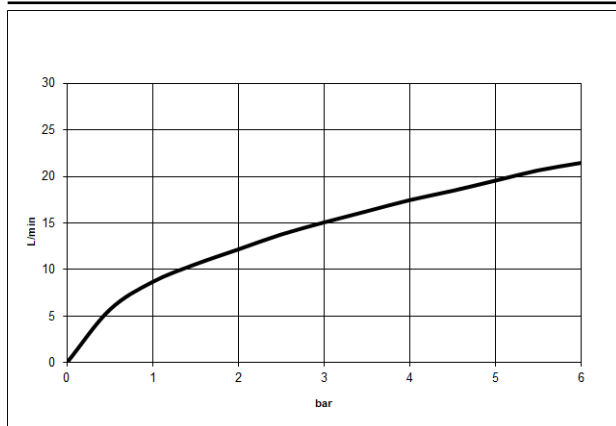

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISCH

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022

