

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet (PVD)


SERIENSPEZIFISC

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 426 670-39
	Chrom	36 426 670-00
	Platin gebürstet	36 426 670-06
	Platin	36 426 670-08
	Dark Chrome	36 426 670-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 426 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 670-28
	Schwarz matt	36 426 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 426 670-37
	Bronze gebürstet (PVD)	36 426 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 670-47
	Chrom gebürstet	36 426 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 670-99

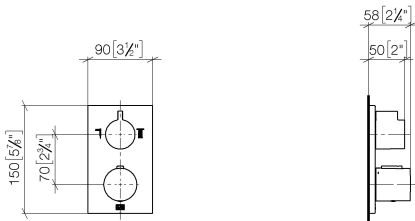

Durchflussdiagramm

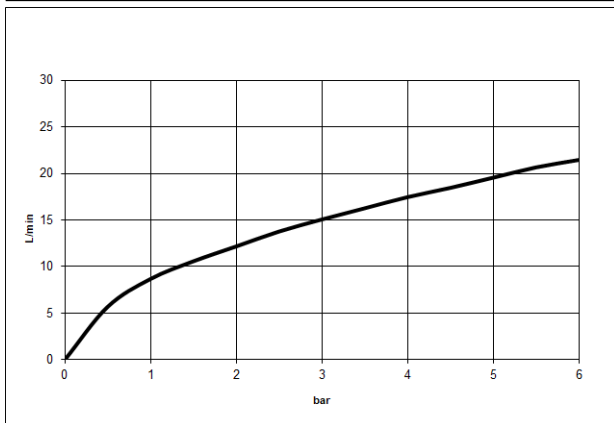

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet
(PVD)

SERIENSPEZIFISC
,,

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW- 6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC
,,

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

