



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISCHE FARBEN

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Bronze gebürstet (PVD)	36 426 670-42
	Chrom	36 426 670-00
	Platin gebürstet	36 426 670-06
	Platin	36 426 670-08
	Dark Chrome	36 426 670-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 426 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 670-28
	Schwarz matt	36 426 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 426 670-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 426 670-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 670-47
	Chrom gebürstet	36 426 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 670-99

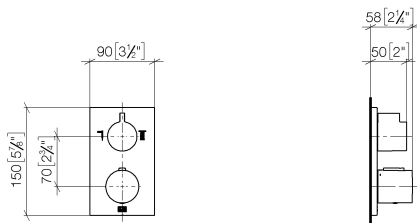

Durchflussdiagramm

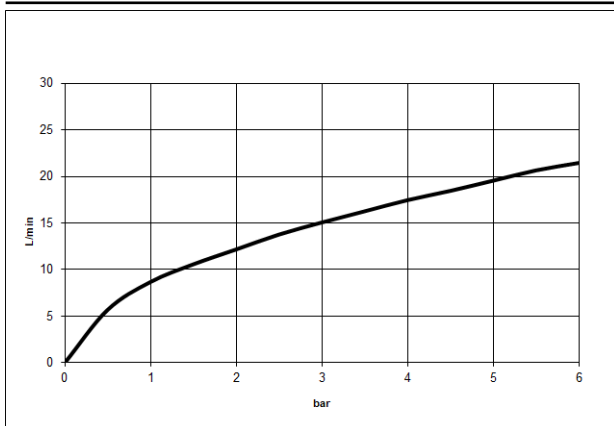

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit				
LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

