

LISSÉ UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

36 426 845

Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Light Gold gebürstet (PVD)	36 426 845-27
	Chrom	36 426 845-00
	Platin gebürstet	36 426 845-06
	Dark Chrome	36 426 845-19
	Schwarz matt	36 426 845-33
	Chrom gebürstet	36 426 845-93
	Dark Platin gebürstet	36 426 845-99

Empfohlenes Zubehör


xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90


Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

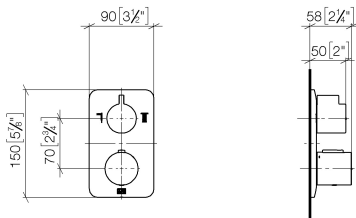

Durchflussdiagramm

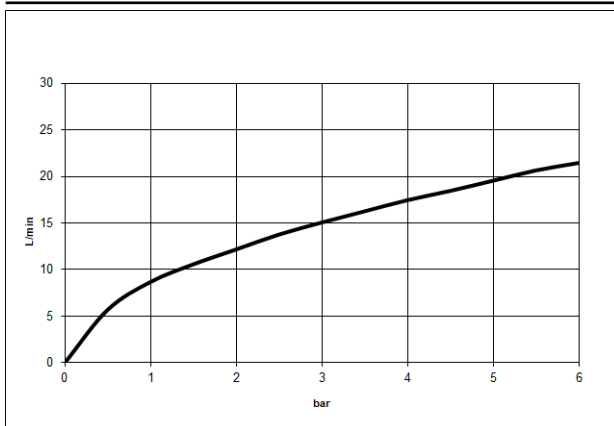

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LISSÉ UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet
(PVD)

LISSÉ

36 426 845 Produktversion ab 30.06.2022
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW- 6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

LISSÉ UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

36 426 845 Produktversion ab 30.06.2022

