



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 426 845-33
	Chrom	36 426 845-00
	Platin gebürstet	36 426 845-06
	Dark Chrome	36 426 845-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 426 845-27
	Chrom gebürstet	36 426 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 845-99

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat -	35 425 970 90
	• Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm	


Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------


Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat mit Vorabspernung -	35 426 970 90
	• Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm	

mm [inches]

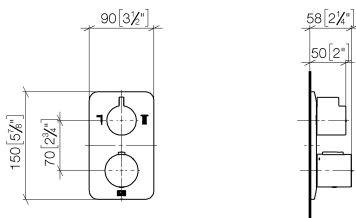

Durchflussdiagramm

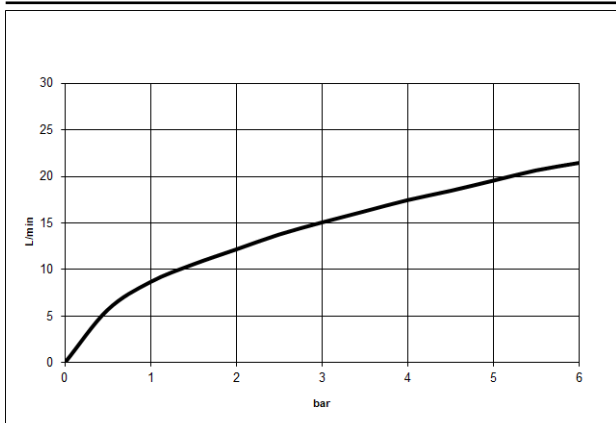

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LISSE UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSE

36 426 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit				
LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

