

## UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 426 970 Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Light Gold (PVD)                | 36 426 970-26 |
|  | Chrom                           | 36 426 970-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 426 970-06 |
|  | Platin                          | 36 426 970-08 |
|  | Dark Chrome                     | 36 426 970-19 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD)      | 36 426 970-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 426 970-28 |
|  | Schwarz matt                    | 36 426 970-33 |
|  | Gold gebürstet (PVD)            | 36 426 970-37 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 36 426 970-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 36 426 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 426 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 426 970-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 426 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 426 970-99 |

### Benötigtes Zubehör



**UP-Thermostat -** 35 425 970 90  
 • Min. Einbautiefe 80 mm  
 • Max. Einbautiefe 136 mm

### Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

### Benötigtes Zubehör




**UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 426 970 90  
 -  
 • Min. Einbautiefe 80 mm  
 • Max. Einbautiefe 136 mm


### Benötigtes Zubehör



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

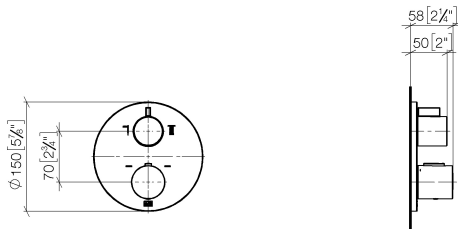

### Durchflussdiagramm

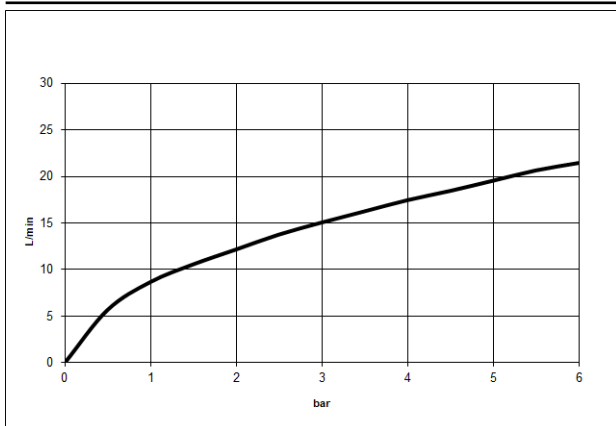

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 426 970   Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|             |        |        |                 |                                                           |
|-------------|--------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| LGA_19      | ETA_20 | LGA_19 | DVGW_DW-6512DN0 | EPD-DOR-20230287<br>-IBA-DE Umwelt-<br>Produktdeklaration |
| WRAS_250402 |        |        |                 |                                                           |

