


UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

36 426 970 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Bronze gebürstet (PVD)	36 426 970-42
	Chrom	36 426 970-00
	Platin gebürstet	36 426 970-06
	Platin	36 426 970-08
	Dark Chrome	36 426 970-19
	Light Gold (PVD)	36 426 970-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 426 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 970-28
	Schwarz matt	36 426 970-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 426 970-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 426 970-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 970-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 970-47
	Chrom gebürstet	36 426 970-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 970-99

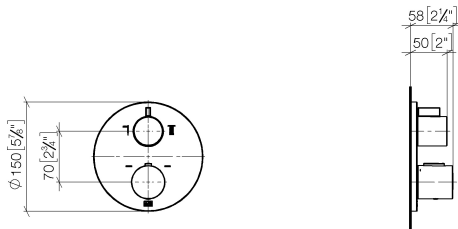

Durchflussdiagramm

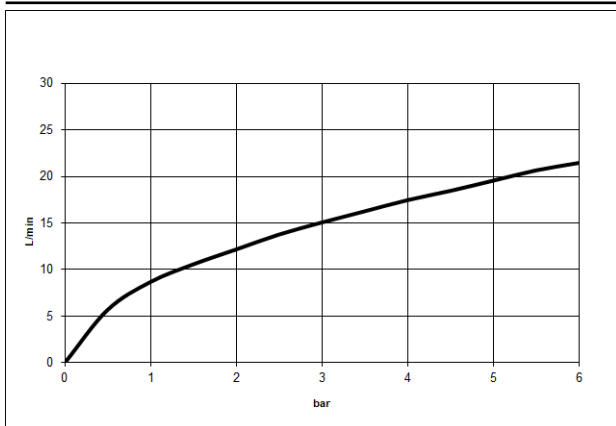

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 426 970 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

36 426 970 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

