

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC
Gold)

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 670-46
	Chrom	36 427 670-00
	Platin gebürstet	36 427 670-06
	Platin	36 427 670-08
	Dark Chrome	36 427 670-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 427 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 670-28
	Schwarz matt	36 427 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 427 670-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 427 670-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 427 670-42
	Champagne (22kt Gold)	36 427 670-47
	Chrom gebürstet	36 427 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 670-99

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	-------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	--	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat -	35 427 970 90
	•Min. Einbautiefe 80 mm	
	•Max. Einbautiefe 136 mm	

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung -	35 428 970 90
	•Min. Einbautiefe 80 mm	
	•Max. Einbautiefe 136 mm	

**UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC
Gold)**

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022
mm [inches]

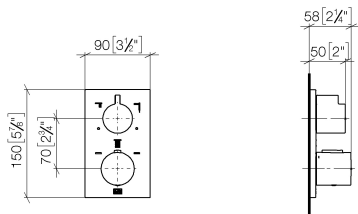

Durchflussdiagramm

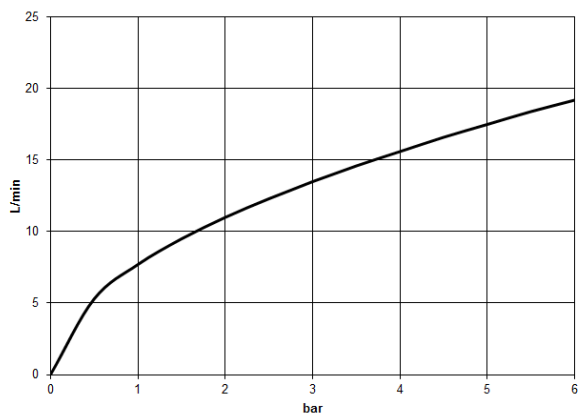

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC
Gold)

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	EPD-DOR-20230287 WRAS_250402 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	---------------------	---

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC Gold)

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

