


LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

36 427 845

Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Light Gold gebürstet (PVD)	36 427 845-27
	Chrom	36 427 845-00
	Platin gebürstet	36 427 845-06
	Dark Chrome	36 427 845-19
	Schwarz matt	36 427 845-33
	Chrom gebürstet	36 427 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 845-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat -	35 427 970 90
	• Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm	

Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung -	35 428 970 90
	• Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm	

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

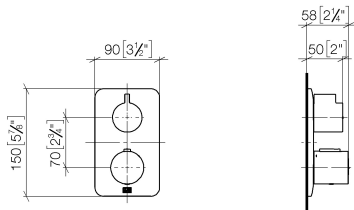

Durchflussdiagramm

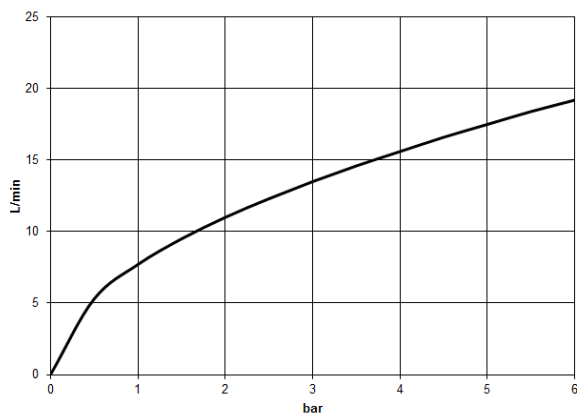

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet
(PVD)

LISSÉ

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	EPD-DOR-20230287 WRAS_250402 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	---------------------	---

LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022

