

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 427 845-33
	Chrom	36 427 845-00
	Platin gebürstet	36 427 845-06
	Dark Chrome	36 427 845-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 427 845-27
	Chrom gebürstet	36 427 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 845-99

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat -	35 427 970 90
	•Min. Einbautiefe 80 mm	
	•Max. Einbautiefe 136 mm	

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung	35 428 970 90
	-	
	•Min. Einbautiefe 80 mm	
	•Max. Einbautiefe 136 mm	

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

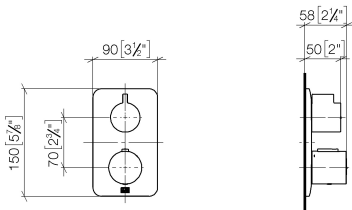

Durchflussdiagramm

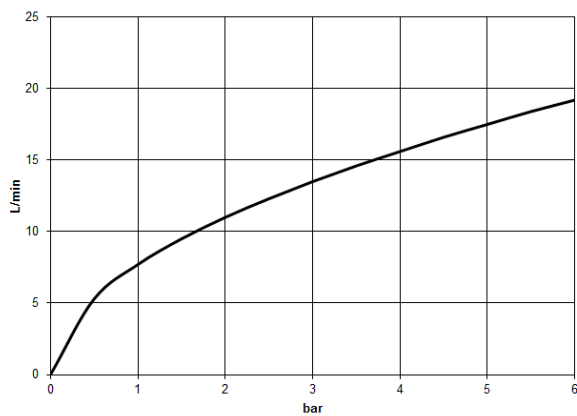

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSÉ

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

EPD-DOR-20230287 WRAS_250402
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

