

LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

LISSÉ

36 427 845

Produktversion ab 30.06.2022

- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Platinum gebürstet	36 427 845-99
	Chrom	36 427 845-00
	Platin gebürstet	36 427 845-06
	Dark Chrome	36 427 845-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 427 845-27
	Schwarz matt	36 427 845-33
	Chrom gebürstet	36 427 845-93

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat mit Vorabspernung

35 428 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat -

35 427 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Empfohlenes Zubehör


xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90


LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

LISSÉ

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022
mm [inches]

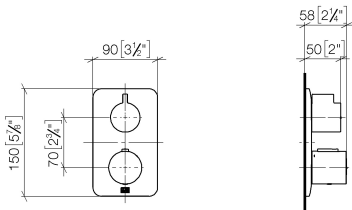

Durchflussdiagramm

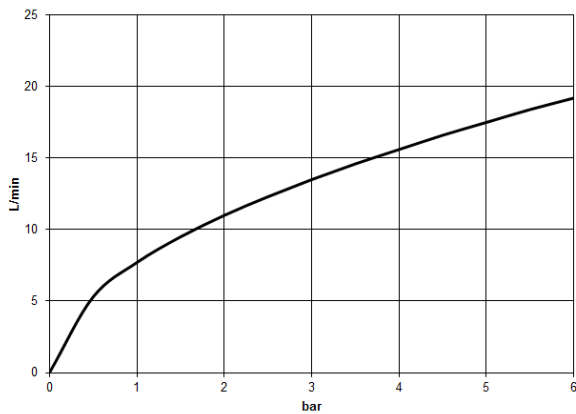

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

LISSÉ

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

EPD-DOR-20230287 WRAS_250402
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

LISSÉ

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022

