

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISCHE
FARBEN

36 427 970 Produktversion von 21.03.2019 bis 24.08.2020



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 970-28
	Chrom	36 427 970-00
	Platin gebürstet	36 427 970-06
	Platin	36 427 970-08
	Weiß matt	36 427 970-10
	Dark Brass matt	36 427 970-16
	Dark Bronze matt	36 427 970-17
	Dark Chrome	36 427 970-19
	Light Gold	36 427 970-26
	Light Gold gebürstet	36 427 970-27
	Schwarz matt	36 427 970-33
	Bronze gebürstet	36 427 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 970-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 970-47
	Chrom gebürstet	36 427 970-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 970-99

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 428 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




UP-Thermostat - 35 427 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

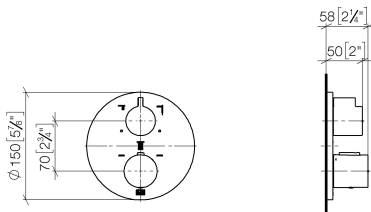

Durchflussdiagramm

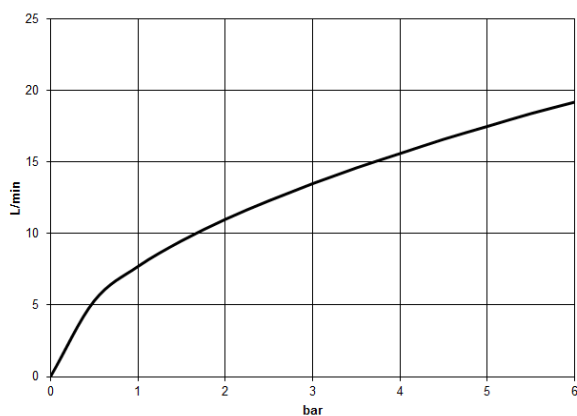

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 427 970 Produktversion von 21.03.2019 bis 24.08.2020


Zertifikate

LGA_29	DVGW_DW-6512DN0	WRAS_1906
--------	-----------------	-----------

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

36 427 970 Produktversion von 21.03.2019 bis 24.08.2020

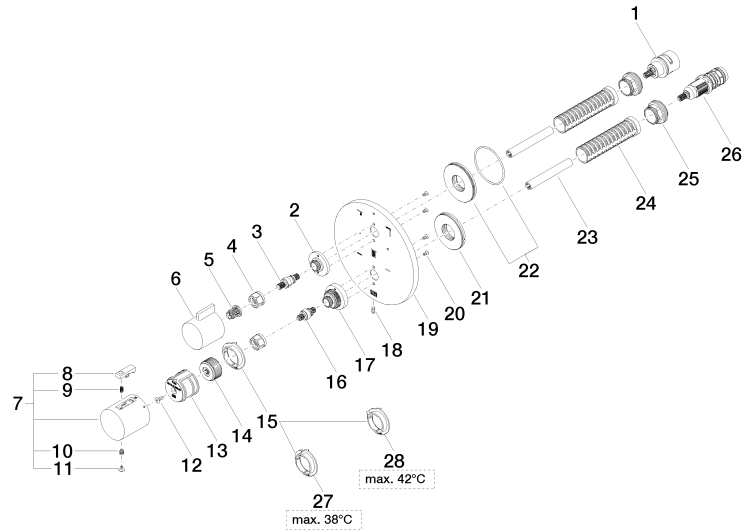

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

36 427 970 Produktversion von 21.03.2019 bis 24.08.2020

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
23	90 23 01 124 00 90	Hülse -	2,00	2
20	09 30 30 157 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm -	4,00	2
17	09 12 12 051-28	Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
21	09 30 01 296 90	Schaft M24x1 Ø52 Außen -	1,00	2
16	04 29 06 024 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom	1,00	10
11	90 31 20 049 00-13	Stopfen - schwarz	1,00	30
13	90 12 12 052 00 90	Aufnahme -	1,00	2
12	90 30 30 124 00 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm -	1,00	2
22	90 30 01 190 00 90	Anschluss Ø 55 x 9 mm -	1,00	2
6	09 20 67 006-28	Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
27	09 28 10 188 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, 38° Anschlag -	1,00	2
25	09 24 04 257 90	Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm -	2,00	2
15	09 28 10 187 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat -	1,00	2
1	90 90 03 170 00 90	Umstellung 360° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	1,00	2
18	09 31 11 134 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm -	1,00	2
8	90 21 33 011 00-13	Reparaturset für Thermostatgriff - schwarz	1,00	2
9	90 16 02 027 00 90	Feder Ø 4,5 x 7,5 mm -	1,00	2
14	09 12 12 054 90	Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm -	1,00	2
4	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	2,00	2
2	09 12 12 053-28	Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
26	90 15 02 013 00 90	Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. -	1,00	2
19	09 11 02 269-28	Rosette mit Symbolen DB Logo 3-Wege Ø 150 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
7	90 17 33 004 00-28	Griff für Thermostat Ø 46 x 48 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
28	09 28 10 189 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, schwarz -	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom	1,00	10
24	90 18 40 077 01 90	Hülse -	2,00	2
10	90 30 30 136 00 90	Schraube -	1,00	2