

UP-Thermostat mit Dreizeige-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC Gold)

36 427 970 Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 970-46
	Chrom	36 427 970-00
	Platin gebürstet	36 427 970-06
	Platin	36 427 970-08
	Dark Chrome	36 427 970-19
	Light Gold (PVD)	36 427 970-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 427 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 970-28
	Schwarz matt	36 427 970-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 427 970-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 427 970-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 427 970-42
	Champagne (22kt Gold)	36 427 970-47
	Chrom gebürstet	36 427 970-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 970-99

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90



Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90



Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat - 35 427 970 90



- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör


UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 428 970 90




- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC Gold)

36 427 970 Produktversion ab 30.06.2022
mm [inches]

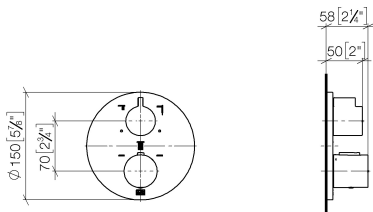

Durchflussdiagramm

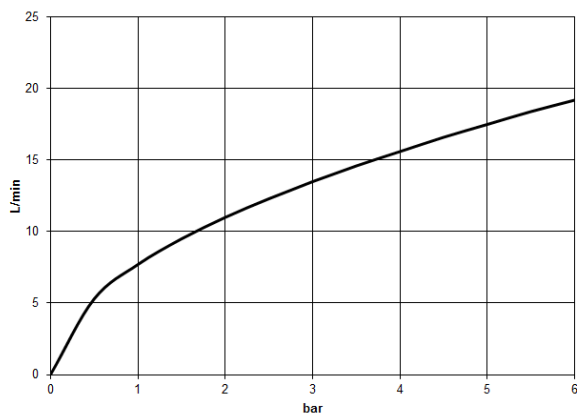

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC
Gold)

36 427 970 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	EPD-DOR-20230287 WRAS_250402 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarant
--------	---------------------	---

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC Gold)

36 427 970 Produktversion ab 30.06.2022

