

36 501 979



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Chrome	36 501 979-19
	Chrom	36 501 979-00
	Platin gebürstet	36 501 979-06
	Platin	36 501 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 501 979-09
	Weiß matt	36 501 979-10
	Dark Brass matt	36 501 979-16
	Dark Bronze matt	36 501 979-17
	Light Gold	36 501 979-26
	Light Gold gebürstet	36 501 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 979-28
	Schwarz matt	36 501 979-33
	Bronze gebürstet	36 501 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 979-47
	Chrom gebürstet	36 501 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 979-99

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör


xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90


- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 110 mm

36 501 979

mm [inches]

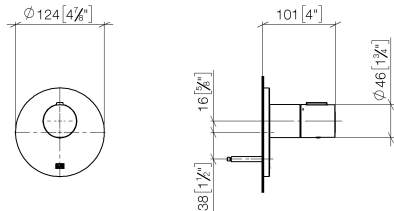

Durchflussdiagramm

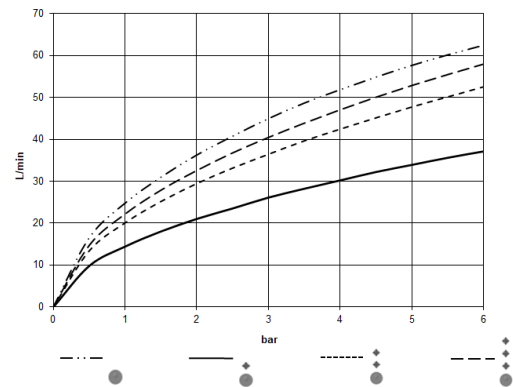

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 501 979

Zertifikate

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

