

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold gebürstet (PVD)
SERIENSPEZIFISC

36 503 780

Produktversion ab 01.01.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold gebürstet (PVD)	36 503 780-27
	Chrom	36 503 780-00
	Platin gebürstet	36 503 780-06
	Platin	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 780-28
	Schwarz matt	36 503 780-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 503 780-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 503 780-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 503 780-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 780-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 780-47
	Chrom gebürstet	36 503 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 780-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -
35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 115 mm
- Max. Einbautiefe 155 mm

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm -
12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -
12 340 970 90

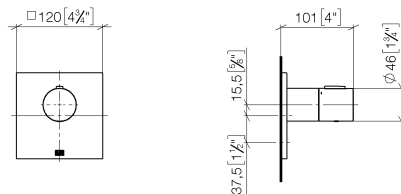

Durchflussdiagramm

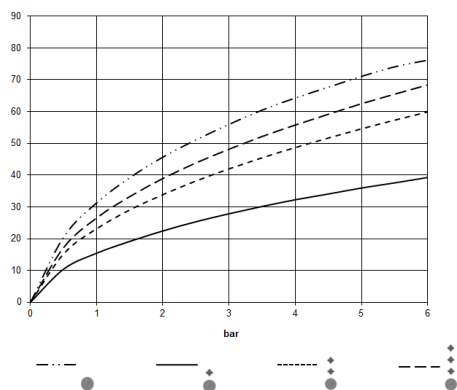

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold gebürstet
(PVD)

SERIENSPEZIFISC
,,

36 503 780 Produktversion ab 01.01.2022
Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-----------	---------------------	--------	---

