

36 503 809 Produktversion ab 01.04.2024



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Platin gebürstet	36 503 809-06
	Chrom	36 503 809-00
	Platin	36 503 809-08
	Dark Chrome	36 503 809-19
	Light Gold gebürstet	36 503 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 809-28
	Bronze gebürstet	36 503 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 809-47
	Dark Platin gebürstet	36 503 809-99

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	-------------------------------	---------------


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	--	---------------


Benötigtes Zubehör

	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -	35 503 970 90
	• Min. Einbautiefe 85 mm	
	• Max. Einbautiefe 110 mm	

mm [inches]

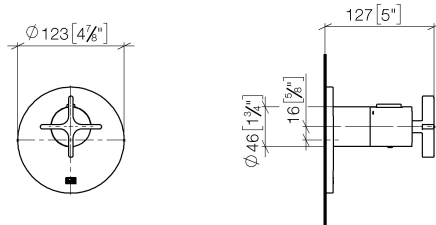

Durchflussdiagramm

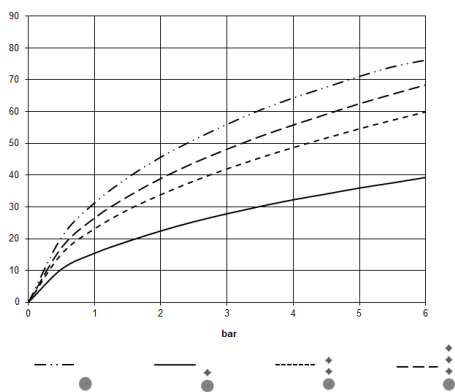

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Platin gebürstet

VAIA

36 503 809 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29
-----------	--------	--------	--------

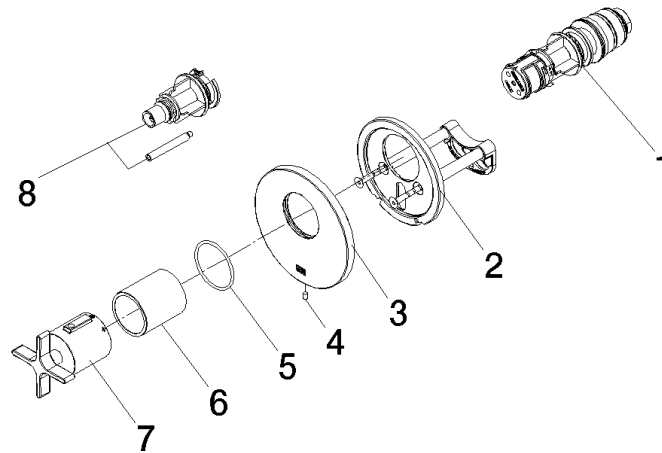

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 11 02 537-06	xTOOL Rosette Ø 124 x 10 mm - Platin gebürstet	1,00	10
4	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
7	90 17 33 029 00-06	Griff - Platin gebürstet	1,00	10
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme -	1,00	2
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm -	1,00	2
5	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
6	90 21 02 112 00-06	Hülse - Platin gebürstet	1,00	10