

36 503 979



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Chrome                     | 36 503 979-19 |
|    | Chrom                           | 36 503 979-00 |
|    | Platin gebürstet                | 36 503 979-06 |
|    | Platin                          | 36 503 979-08 |
|    | Light Gold (PVD)                | 36 503 979-26 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 36 503 979-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 503 979-28 |
|    | Schwarz matt                    | 36 503 979-33 |
|    | Gold gebürstet (PVD)            | 36 503 979-37 |
|   | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 36 503 979-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 36 503 979-42 |
|  | Dark Bronze gebürstet (PVD)     | 36 503 979-43 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 503 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 503 979-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 503 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 503 979-99 |

Empfohlenes Zubehör

|                                                                                     |                                                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|  | xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - | 12 340 970 90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör


|                                                                                     |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | xGRID Montageschiene 555 mm - | 12 360 970 90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör


|                                                                                     |                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|  | xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - | 35 503 970 90 |
|                                                                                     | •Min. Einbautiefe 85 mm                           |               |
|                                                                                     | •Max. Einbautiefe 110 mm                          |               |

36 503 979

mm [inches]

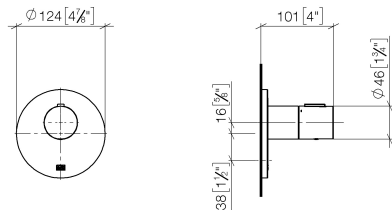

## Durchflussdiagramm

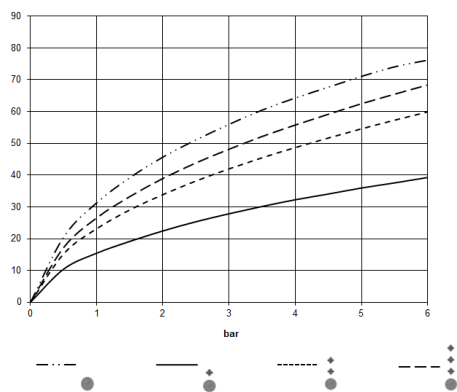

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 503 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|           |                 |        |                                                           |
|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| WRAS_2011 | DVGW_DW-6512DN0 | LGA_29 | EPD-DOR-20230287<br>-IBA-DE Umwelt-<br>Produktdeklaration |
|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|

