

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 503 979

Produktversion ab 01.01.2022



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold (PVD)	36 503 979-26
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 503 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 503 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 503 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 503 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

•Min. Einbautiefe 95 mm

•Max. Einbautiefe 160 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -


12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

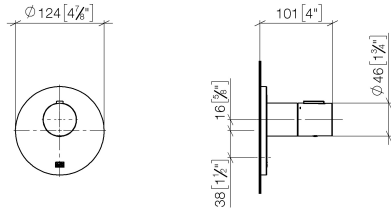

Durchflussdiagramm

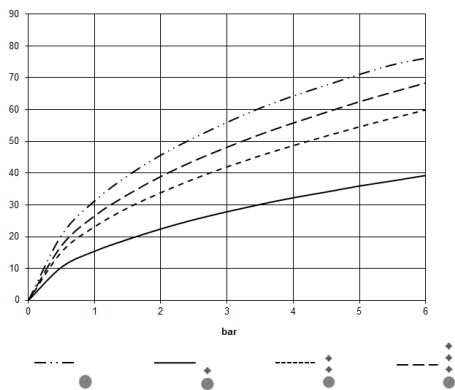

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 503 979 Produktversion ab 01.01.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

