

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Chrom gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 503 985

Produktversion bis 31.12.2021



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Chrom gebürstet	36 503 985-93
	Chrom	36 503 985-00
	Platin gebürstet	36 503 985-06
	Platin	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 503 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 985-28
	Schwarz matt	36 503 985-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 503 985-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 503 985-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 503 985-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 985-47
	Dark Platinum gebürstet	36 503 985-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 95 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -


12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

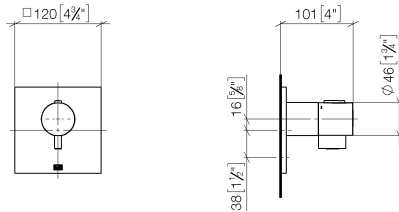

Durchflussdiagramm

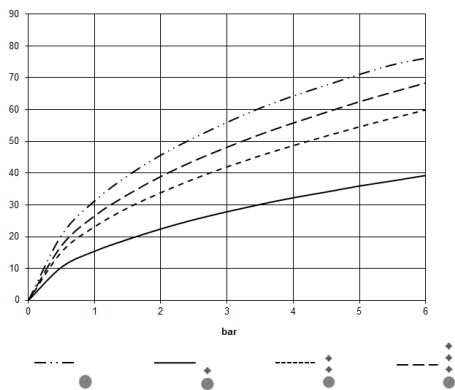

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Chrom gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 503 985 Produktversion bis 31.12.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	LGA_29	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-----------	---------------------	--------	--------	---

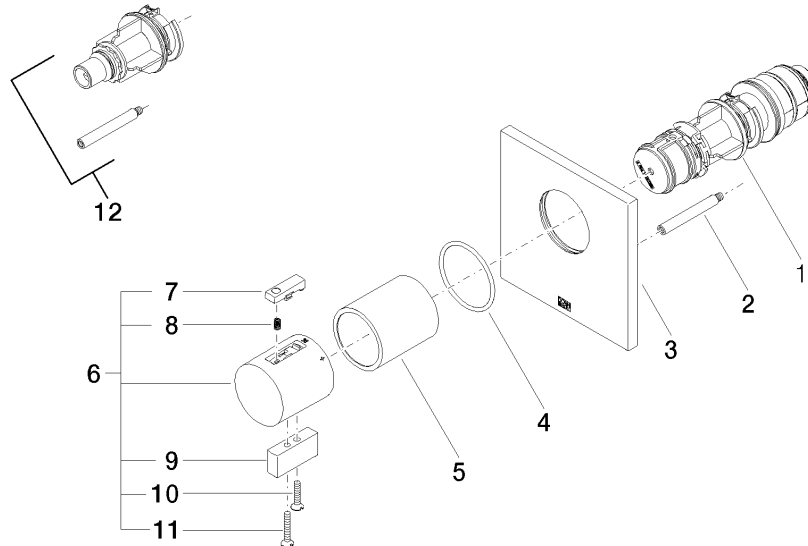

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 21 02 112 00-93	Hülse - Chrom gebürstet	1,00	20
10	09 30 30 159-93	Befestigung Senkschraube mit Schlitz M4 x 20 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
11	09 30 30 160-93	Befestigung Senkschraube mit Schlitz M4 x 25 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
2	90 31 09 095 00 90	Stange -	1,00	2
9	09 20 33 006-93	Griff Ø 58 x 23 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
7	90 21 33 011 00-13	Reparaturset für Thermostatgriff - schwarz	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm -	1,00	2
8	90 16 02 027 00 90	Feder Ø 4,5 x 7,5 mm -	1,00	2
6	04 17 33 006 00-93	Griff	1,00	60
4	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
3	09 11 02 196-93	Abdeckung	1,00	60
12	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2