

Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISC

36 607 716 Produktversion bis 14.10.2020

- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



Benötigtes Zubehör



UP-Ventil 1/2" -


35 607 970 90

- Min. Einbautiefe 105 mm
- Max. Einbautiefe 150 mm


Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISC

36 607 716 Produktversion bis 14.10.2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm

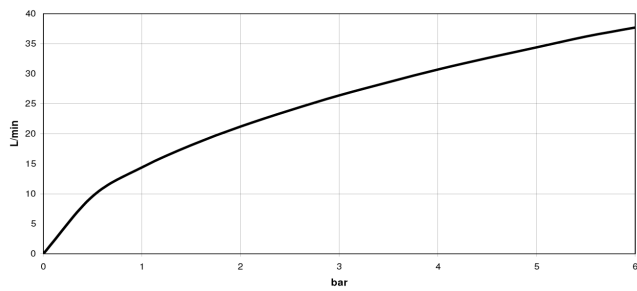

Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 607 716 Produktversion bis 14.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit				
DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration

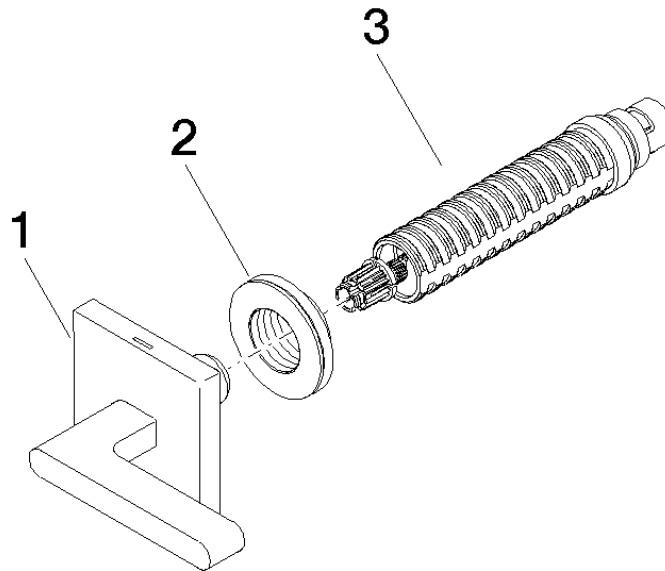

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 057 04-28	Griff für Unterputz Wand Cold Hebel 60 x 60 x 40 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	09 21 02 108 90	Hülse Ø 43,1 x 13 mm -	1,00	60
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2