

Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISC

36 607 717 Produktversion bis 14.10.2020



- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Benötigtes Zubehör



UP-Ventil 1/2" -


35 607 970 90

- Min. Einbautiefe 105 mm
- Max. Einbautiefe 150 mm


Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISC

36 607 717 Produktversion bis 14.10.2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm

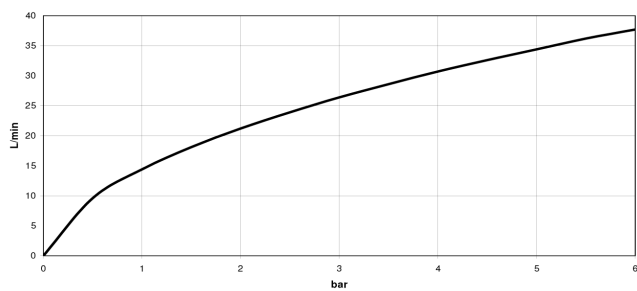

Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold) **SERIENSPEZIFISC**

36 607 717 Produktversion bis 14.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW- 6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
---------------------	--------	-----------	--------	---

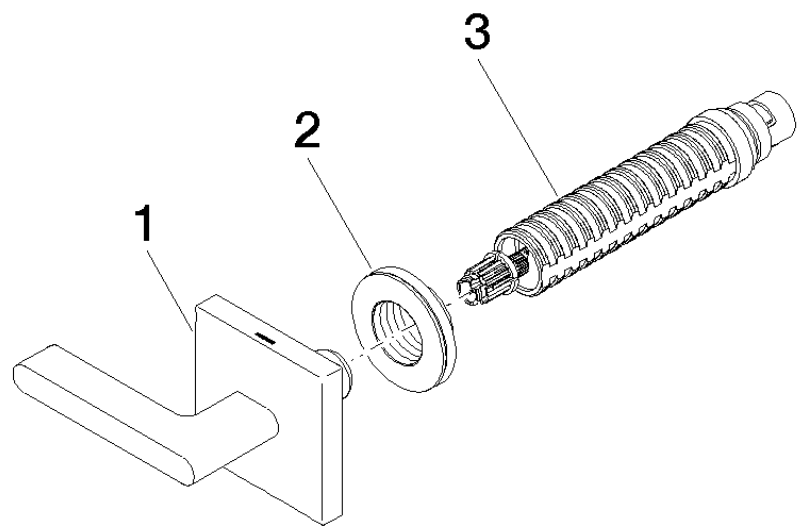

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 90 03 142 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
1	90 20 70 057 05-28	Griff für Unterputz Wand Hot Hebel 60 x 60 x 40 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	09 21 02 108 90	Hülse Ø 43,1 x 13 mm -	1,00	60