

36 607 741 Produktversion ab 01.07.2023



- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Dark Chrome	36 607 741-19
	Chrom	36 607 741-00
	Platin gebürstet	36 607 741-06
	Dark Brass matt	36 607 741-16
	Dark Bronze matt	36 607 741-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 741-28
	Schwarz matt	36 607 741-33
	Bronze gebürstet	36 607 741-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 741-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 741-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 741-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" -	35 607 970 90
	•Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 145 mm	




Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 607 741 Produktversion ab 01.07.2023

mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Zertifikate

DVGW_DW-6501DN0	LGA_38	LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (
-----------------	--------	--------	-----------	--------------

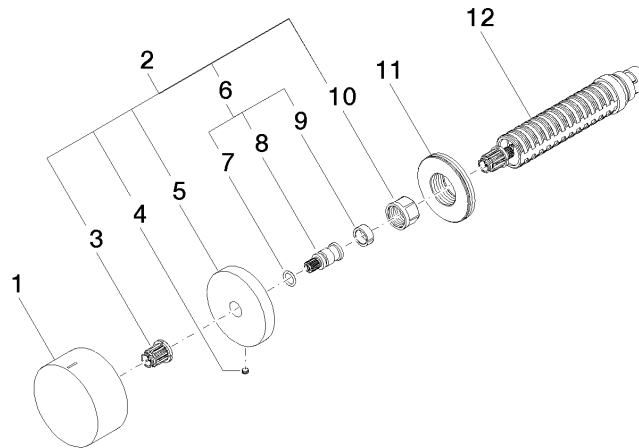

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
9	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
12	90 90 03 143 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
5	09 27 74 004-19	Rosette Ø 55 x 9,5 x Ø 11,1 mm - Dark Chrome	1,00	20
6	04 29 06 020 00-00	Anschluss 14 x 28 x 14 mm - Chrom	1,00	10
11	09 30 01 107 90	Anschluss Ø 48 x 13 mm -	1,00	2
8	09 29 06 020-19	Spindel	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
1	09 20 74 020-19	Griff (cold)	1,00	60
7	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
2	04 27 74 004 00-19	Rosette ohne Logo 50 x 50 x 9,5 mm - Dark Chrome	1,00	20
4	09 31 11 055 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 3,5 mm -	1,00	2
10	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2