

IMO Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Platin

IMO

36 607 980

Produktversion ab 01.06.2024

- Rosette 60 x 60 mm
 - Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse




	Platin	36 607 980-08
	Chrom	36 607 980-00
	Platin gebürstet	36 607 980-06
	Dark Chrome	36 607 980-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 607 980-27
	Schwarz matt	36 607 980-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 607 980-37
	Chrom gebürstet	36 607 980-93
	Dark Platin gebürstet	36 607 980-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" -	35 607 970 90
	•Min. Einbautiefe 75 mm •Max. Einbautiefe 145 mm	

mm [inches]



Durchflussdiagramm

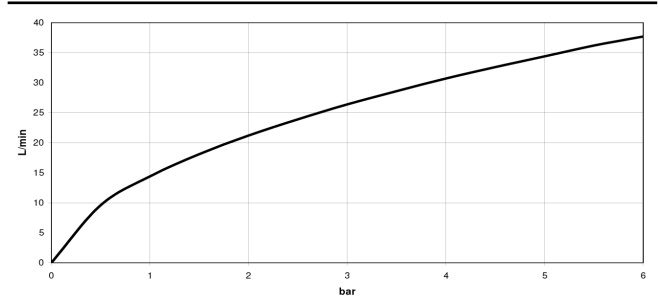

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen




IMO Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Platin

IMO

36 607 980 Produktversion ab 01.06.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6501DN0	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2010
LGA_29	IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat		

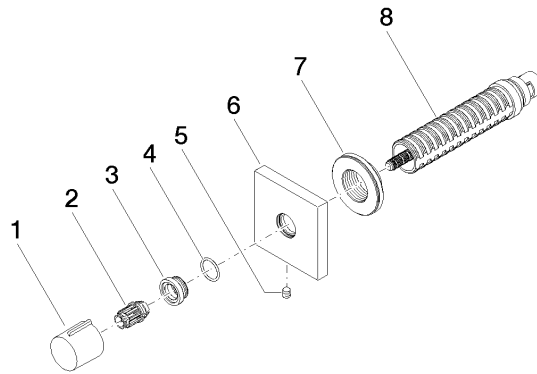

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 12 12 043-08	Rastbuchsenaufnahme Ø 19,5 x 9,5 mm - Platin	1,00	40
5	90 31 11 004 00 90	Madenschraube mit Innensechskant M5 x 8 mm -	1,00	2
7	09 21 02 151 90	Haube Ø 43 x 13 mm -	1,00	2
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse weiß Ø 14,5 x 18,5 mm -	1,00	2
6	09 27 98 014-08	Rosette 60 x 60 x 12,5 mm - Platin	1,00	40
4	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
1	09 20 98 001-08	Griff Ø 25 x 25 mm - Platin	1,00	40
8	90 90 03 202 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2