

IMO Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Chrom gebürstet

IMO

36 607 980


Produktversion ab 01.06.2024



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Chrom gebürstet	36 607 980-93
	Chrom	36 607 980-00
	Platin gebürstet	36 607 980-06
	Platin	36 607 980-08
	Dark Brass matt	36 607 980-16
	Dark Bronze matt	36 607 980-17
	Dark Chrome	36 607 980-19
	Light Gold gebürstet	36 607 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 980-28
	Schwarz matt	36 607 980-33
	Dark Platinum gebürstet	36 607 980-99


mm [inches]



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Zertifikate				
WRAS_2011	DVGW_DW-6501DN0	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2010
LGA_29	IAPMO_4976 (			

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

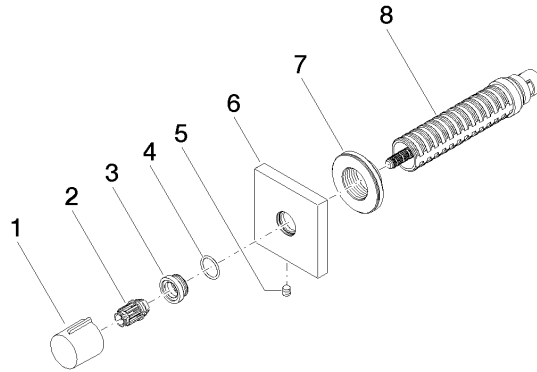

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse weiß Ø 14,5 x 18,5 mm -	1,00	2
8	90 90 03 202 00 90	Oberteil , linksschließend ungebremst 1/2" -	1,00	2
3	09 12 12 043-93	Rastbuchsenaufnahme Ø 19,5 x 9,5 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
7	09 21 02 151 90	Haube Ø 43 x 13 mm -	1,00	2
6	09 27 98 014-93	Rosette 60 x 60 x 12,5 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
1	09 20 98 001-93	Griff mit Nase Ø 25 x 25 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
5	90 31 11 004 00 90	Befestigung -	1,00	2